

calotta precablata per MVP12 8 vie 5 poli

senza separazione del potenziale 15m PUR/PVC 3x0,75+16x0,34

per distributori 8 vie, 5 poli

PUR/PVC

15.0 m

Nuovo cod. 8000-88559-3981500

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli


La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

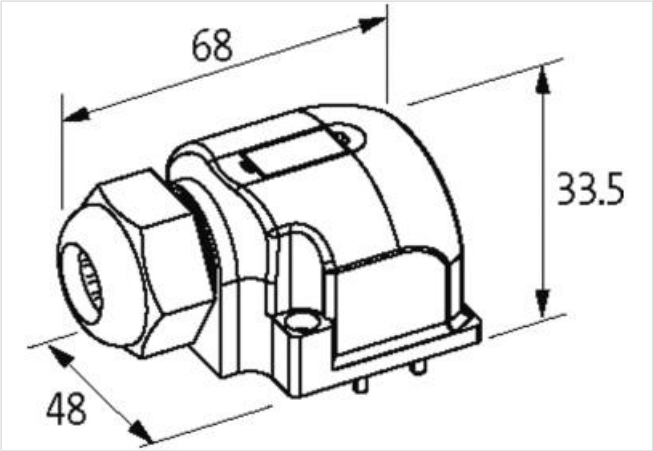

dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27143423      |
| ECLASS-7.0                 | 27449001      |
| ECLASS-8.0                 | 27449001      |
| ECLASS-9.0                 | 27440321      |
| ETIM-5.0                   | EC002585      |
| GTIN                       | 4048879058308 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444290      |

Dati elettrici | Alimentazione

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Corrente cumulativa max | 8 A |
|-------------------------|-----|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 33 mm |
| Larghezza  | 48 mm |
| Profondità | 68 mm |

Installation | Cable

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Stile ST00W guaina        | Ibrido, Segnale, Power        |
| Identificazione cavo      | 398                           |
| Tipo di cavo              | 2                             |
| Colore                    | grigio                        |
| Type of Certificate       | cURus                         |
| Amount stranding          | 1                             |
| Stranding                 | 7 wires attorno Anima twisted |
| Amount stranding (type 2) | 1                             |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stranding (type 2)                               | 12 wires attorno Combinazione fili twisted                                                                                                                                                        |
| wire arrangement                                 | bianco, Grigio-rosa, marrone-verde, giallo, verde-bianco, verde, Rosso-blu, (viola, marrone-grigio, nero, grigio-bianco, rosso, marrone-giallo, rosa, giallo-bianco, grigio, blu, , Verde-giallo) |
| Cable weighth                                    | 165 g/m                                                                                                                                                                                           |
| Materiale rivestimento                           | PUR                                                                                                                                                                                               |
| Durezza rivestimento                             | 87 ± 5 Shore A                                                                                                                                                                                    |
| Assenza di ingredienti (guaina)                  | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                                                                                 |
| Outer-diameter (jacket)                          | 10 mm                                                                                                                                                                                             |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                                                                                                                                                                             |
| Materiale guaina interna                         | PVC                                                                                                                                                                                               |
| Colore (guaina interna)                          | grigio                                                                                                                                                                                            |
| Material wire insulation                         | PVC                                                                                                                                                                                               |
| Amount wires                                     | 16                                                                                                                                                                                                |
| Outer diameter insulation                        | 1,3 mm                                                                                                                                                                                            |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                                                                                                                                                             |
| Shore hardness wire insulation                   | 43 ± 5 Shore D                                                                                                                                                                                    |
| Material properties wire insulation              | Ben lavorabile a macchina                                                                                                                                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation              | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                                                                                 |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                                                                                                                                                                |
| Diameter of single wires                         | 0,15 mm                                                                                                                                                                                           |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                                                                                                                                          |
| Material conductor wire                          | Cavetto in rame, nudo                                                                                                                                                                             |
| Conductor type (wire)                            | Classe di cavetti 5                                                                                                                                                                               |
| Corsa (c. portacavo)                             | 5 m @ 25 °C                                                                                                                                                                                       |
| Velocità (c. portacavo)                          | 3                                                                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                                                                                                                                                               |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                                                                                                                                                                            |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                                                                                                                                                              |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 43±5 Shore D                                                                                                                                                                                      |
| Material properties wire insulation (Power)      | Ben lavorabile a macchina                                                                                                                                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)      | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                                                                                 |
| Amount strands wire (Power)                      | 42                                                                                                                                                                                                |
| Diameter of single wires (Power)                 | 0,15 mm                                                                                                                                                                                           |
| Wire conductor cross section (Power)             | 0,75 mm²                                                                                                                                                                                          |
| Material conductor wire (Power)                  | Cavetto in rame, nudo                                                                                                                                                                             |
| Conductor type wire (Power)                      | Classe di cavetti 6                                                                                                                                                                               |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)       | 300 V                                                                                                                                                                                             |
| Max. rated voltage (conductor - ground)          | 300 V                                                                                                                                                                                             |
| Capacità di corrente (standard)                  | a norme DIN VDE 0298-4                                                                                                                                                                            |
| Capacità di corrente min filo                    | 4 A                                                                                                                                                                                               |
| Loop resistance                                  | 7,8 A                                                                                                                                                                                             |
| Electrical resistance line constant wire         | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                                                                                                                                   |
| Electrical resistance coating wire (Power)       | 26 Ω/km @20 °C                                                                                                                                                                                    |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)    | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                                                                       |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina)  | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min (fissa)             | -30 °C                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura di esercizio max (fissa)             | 80 °C                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura di esercizio min (variabile)         | -5 °C                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura di esercizio max (variabile)         | 70 °C                                                                                                                                                                                             |
| Resistenza al fuoco                              | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                                                                                                                                               |
| chemical resistance                              | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                                                                                                                               |
| Resistenza alla benzina                          | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                                                                                                                               |
| Oil resistance                                   | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404                                                                                                                            |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| raggio di curvatura (fisso)  | 5 x Outer diameter  |
| Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
| Velocità (c. portacavo)      | 2 Mio. @ 25 °C      |

**Tipo di collegamento 2**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | M12            |
| Gender                   | female         |
| Colore portacontatti     | nero           |
| Codifica                 | A              |
| N. di poli               | 5              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | NC S 2         |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | NO S 1         |
| PIN 5                    | PE             |
| Tipo di collegamento 1   | X1-X8          |
| Family construction form | free cable end |
| Colore portacontatti     | grigio         |
| N. di poli               | 19             |
| Family construction form | M12            |
| Gender                   | female         |
| Colore portacontatti     | nero           |
| Codifica                 | A              |
| N. di poli               | 5              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | NC S 2         |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | NO S 1         |
| PIN 5                    | PE             |
| Family construction form | free cable end |
| Colore portacontatti     | grigio         |
| N. di poli               | 19             |