

MVP12 6xM12, MOSA, calotta di conn.

con separazione del potenziale

Calotta di connessione estraibile  
Separazione di potenziale opzionale  
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC  
elementi per connessione veloce inclusi  
Altre lunghezze secondo disponibilità.  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

[Link al prodotto](#)

Immagine

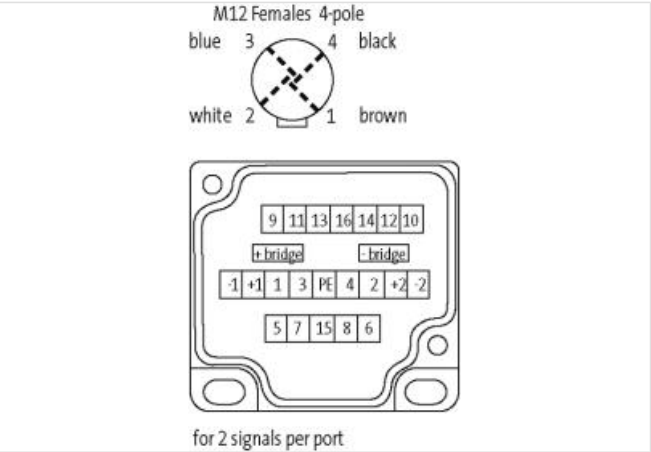
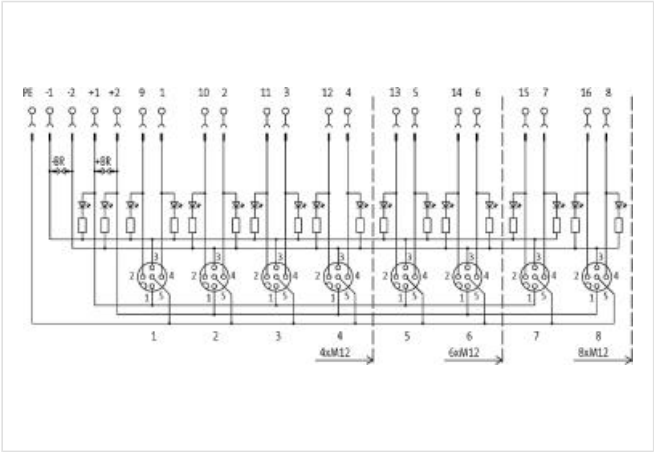


Immagine rappresentativa

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27279219 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |
| ECLASS-9.0       | 27440108 |
| ECLASS-10.1      | 27440111 |
| ECLASS-11.1      | 27440111 |
| ECLASS-12.0      | 27440111 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ETIM-5.0                   | EC002585      |
| GTIN                       | 4048879057493 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85369010      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Tensione di esercizio CC                                      | 24 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max                | 4 A  |
| Corrente cumulativa con alimentazione di corrente singola max | 8 A  |
| Corrente cumulativa con alimentazione di corrente doppia max  | 16 A |

**Dati tecnici | Comunicazione industriale**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Numero di segnali per ciascuno slot | 2 |
|-------------------------------------|---|

**Dati tecnici | Installazione**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Sezione di collegamento min | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento max | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP67              |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | Avvitato, Montato |

**Protezione dei dispositivi | Fluidi**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
|------------------|----------------------------|

**Dati meccanici | Dati del materiale**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Materiale custodia | Plastica |
|--------------------|----------|

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di fissaggio | Ghiera metallica |
| Altezza           | 43 mm            |
| Larghezza         | 50,2 mm          |
| Profondità        | 145 mm           |

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 80 °C  |

**Tipo di collegamento 2**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Family construction form | Cap    |
| N. di poli               | 16     |
| Family construction form | M12    |
| Gender                   | male   |
| Colore portacontatti     | nero   |
| Codifica                 | A      |
| N. di poli               | 5      |
| PIN 1                    | +      |
| PIN 2                    | NC S 2 |
| PIN 3                    | -      |
| PIN 4                    | NO S 1 |
| PIN 5                    | PE     |