

CUBE67 I/O interf. conn. elv. mod. compatto

8 uscite digitali passive safety


Modulo compatto - Safety  
DO8 - Valve (C) 0.5 m (K3)  
Connettore multipolare (0.5 A)  
FESTO - CPV (SUB-D9)  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

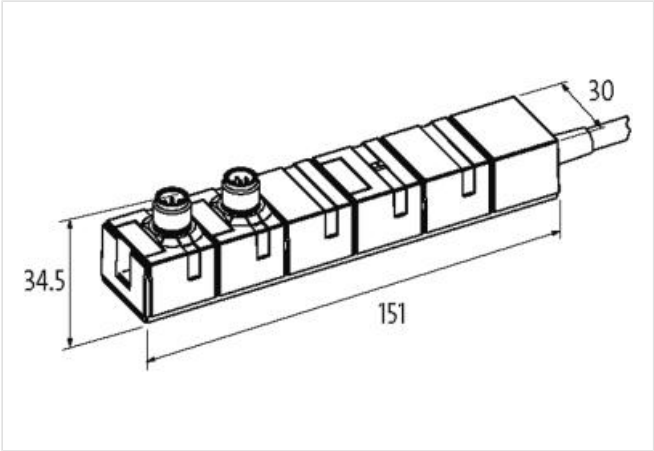

| dati commerciali               |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27242604      |
| ECLASS-6.1                     | 27242604      |
| ECLASS-7.0                     | 27242604      |
| ECLASS-8.0                     | 27242604      |
| ECLASS-9.0                     | 27242604      |
| ECLASS-10.1                    | 27242604      |
| ECLASS-11.1                    | 27242604      |
| ECLASS-12.0                    | 27242604      |
| ETIM-5.0                       | EC001599      |
| GTIN                           | 4048879324618 |
| Lotto minimo ordinabile        | 1             |
| Numero di tariffa doganale     | 85389099      |
| Dati elettrici   Alimentazione |               |
| Norm operating voltage         | EN 61131-2    |
| Tensione di esercizio UA CC    | 24 V          |
| Corrente assorbita max         | 50 mA         |
| Corrente cumulativa UA max     | 4 A           |
| Corrente cumulativa US max     | 4 A           |

Dati elettrici | Uscita

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Resistente a sovraccarico              | si    |
| Protetto da cortocircuito              | si    |
| Corrente di uscita per ciascun pin max | 0,5 A |

Diagnosi

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Allarme attuatore         | per canale tramite BUS             |
| Diagnostica               | Nessuna tensione, Under voltage    |
| Diagnostica tramite BUS   | per modulo e canale                |
| Diagnostica tramite LED   | per modulo                         |
| Diagnosi di cortocircuito | si                                 |
| Indicatore LED            | Connessione Ethernet/traffico dati |
| Diagnosi di sovraccarico  | si                                 |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
|------------------------------------|------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
| Altezza                    | 150 mm                      |
| Larghezza                  | 30 mm                       |
| Profondità                 | 34,5 mm                     |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min  | 0 °C   |
| Temperatura di esercizio max  | 55 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 70 °C  |

Tipo di collegamento 3

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tipo di collegamento 1   | Bus In       |
| Tipo di collegamento 2   | Data         |
| Tipo di collegamento 3   | Power In     |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | male         |
| Colore portacontatti     | nero         |
| Codifica                 | A            |
| N. di poli               | 6            |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                    | 24 V DC (US) |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | Bus internal |
| PIN 5                    | Bus internal |
| PIN 6                    | 0 V          |
| Family construction form | D-Sub        |
| Gender                   | male         |
| N. di poli               | 9            |
| PIN 1                    | Out 1        |
| PIN 2                    | Out 2        |
| PIN 3                    | Out 3        |
| PIN 4                    | Out 4        |
| PIN 5                    | Out 5        |
| PIN 6                    | Out 10       |
| PIN 7                    | Out 13       |
| PIN 8                    | Out 14       |
| PIN 9                    | 0 V          |
| Family construction form | M12          |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Gender               | male           |
| Colore portacontatti | nero           |
| Codifica             | A              |
| N. di poli           | 6              |
| PIN 1                | 24 V DC (UA 1) |
| PIN 2                | 24 V DC (UA 2) |
| PIN 3                | 0 V            |
| PIN 4                | 24 V DC (UA 3) |
| PIN 5                | 24 V DC (UA 4) |
| PIN 6                | 0 V            |