

CUBE67 elettrov., modulo d'espansione

24 uscite digitali per Festo MPA-L


Modulo di espansione  
DO24 - Valve (E) 0.5 m  
Connettore multipolare (0.5 A)  
FESTO - MPA-L  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

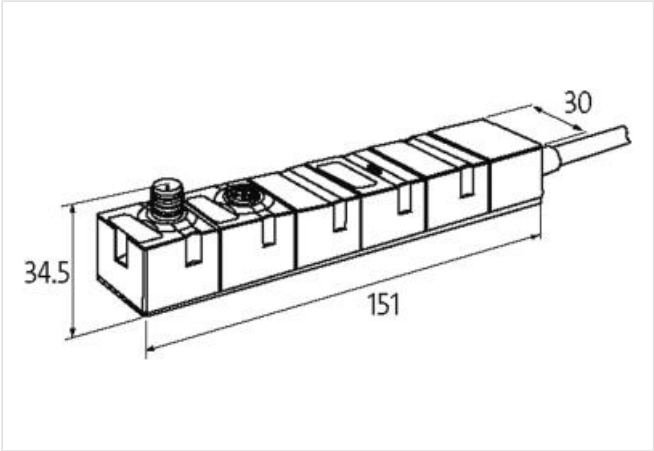

| dati commerciali               |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27242604      |
| ECLASS-6.1                     | 27242604      |
| ECLASS-7.0                     | 27242604      |
| ECLASS-8.0                     | 27242604      |
| ECLASS-9.0                     | 27242604      |
| ECLASS-10.1                    | 27242604      |
| ECLASS-11.1                    | 27242604      |
| ECLASS-12.0                    | 27242604      |
| ETIM-5.0                       | EC001599      |
| GTIN                           | 4048879517782 |
| Lotto minimo ordinabile        | 1             |
| Numero di tariffa doganale     | 85389099      |
| Dati elettrici   Alimentazione |               |
| Norm operating voltage         | EN 61131-2    |
| Tensione di esercizio UA CC    | 24 V          |
| Corrente assorbita max         | 50 mA         |
| Corrente cumulativa UA max     | 4 A           |
| Corrente cumulativa US max     | 4 A           |

| Dati elettrici   Uscita                 |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Resistente a sovraccarico               | si                                 |
| Protetto da cortocircuito               | si                                 |
| Corrente di uscita per ciascun pin max  | 0,5 A                              |
| Diagnosi                                |                                    |
| Allarme attuatore                       | per canale tramite BUS             |
| Diagnostica                             | Nessuna tensione, Under voltage    |
| Diagnostica tramite BUS                 | per modulo e canale                |
| Diagnostica tramite LED                 | per modulo                         |
| Diagnosi di cortocircuito               | si                                 |
| Indicatore LED                          | Connessione Ethernet/traffico dati |
| Diagnosi di sovraccarico                | si                                 |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica  |                                    |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)      | IP67                               |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |                                    |
| Suitable for mounting type              | Fissaggio a vite con 2 fori        |
| Altezza                                 | 150 mm                             |
| Larghezza                               | 30 mm                              |
| Profondità                              | 34,5 mm                            |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                                    |
| Temperatura di esercizio min            | 0 °C                               |
| Temperatura di esercizio max            | 55 °C                              |
| Temperatura di stoccaggio min           | -20 °C                             |
| Temperatura di stoccaggio max           | 75 °C                              |
| Tipo di collegamento 3                  |                                    |
| Tipo di collegamento 1                  | Bus In                             |
| Tipo di collegamento 2                  | Bus Out                            |
| Tipo di collegamento 3                  | Data                               |
| Family construction form                | M12                                |
| Gender                                  | male                               |
| Colore portacontatti                    | nero                               |
| Codifica                                | A                                  |
| N. di poli                              | 6                                  |
| PIN 1                                   | 24 V DC (UA)                       |
| PIN 2                                   | 24 V DC (US)                       |
| PIN 3                                   | 0 V                                |
| PIN 4                                   | Bus internal                       |
| PIN 5                                   | Bus internal                       |
| PIN 6                                   | 0 V                                |
| Family construction form                | M12                                |
| Gender                                  | female                             |
| Colore portacontatti                    | nero                               |
| Codifica                                | A                                  |
| N. di poli                              | 6                                  |
| PIN 1                                   | 24 V DC (UA)                       |
| PIN 2                                   | 24 V DC (US)                       |
| PIN 3                                   | 0 V                                |
| PIN 4                                   | Bus internal                       |
| PIN 5                                   | Bus internal                       |
| PIN 6                                   | 0 V                                |
| Family construction form                | D-Sub                              |
| Gender                                  | female                             |

|            |              |
|------------|--------------|
| N. di poli | 25           |
| PIN 1      | Out 1        |
| PIN 2      | Out 2        |
| PIN 3      | Out 3        |
| PIN 4      | Out 4        |
| PIN 5      | Out 5        |
| PIN 6      | Out 6        |
| PIN 7      | Out 7        |
| PIN 8      | Out 8        |
| PIN 9      | Out 9        |
| PIN 10     | Out 10       |
| PIN 11     | Out 11       |
| PIN 12     | Out 12       |
| PIN 13     | Out 13       |
| PIN 14     | Out 14       |
| PIN 15     | Out 15       |
| PIN 16     | Out 16       |
| PIN 17     | Out 17       |
| PIN 18     | Out 18       |
| PIN 19     | Out 19       |
| PIN 20     | Out 20       |
| PIN 21     | Out 21       |
| PIN 22     | Out 22       |
| PIN 23     | Out 23       |
| PIN 24     | Out 24       |
| PIN 25     | 3 * 0 V Sens |