

MIUW accoppiatore analogico

IN: 0..20 mA - OUT: 0..10 V

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Morsetti a molla
Ingresso e uscita separati galvanicamente

[Link al prodotto](#)

Immagine


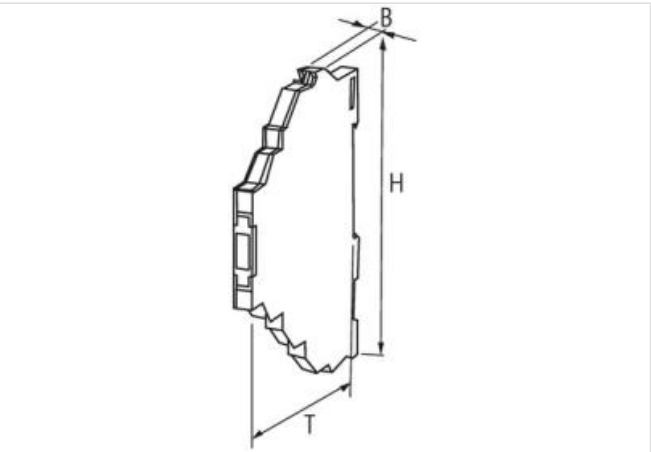


Immagine rappresentativa

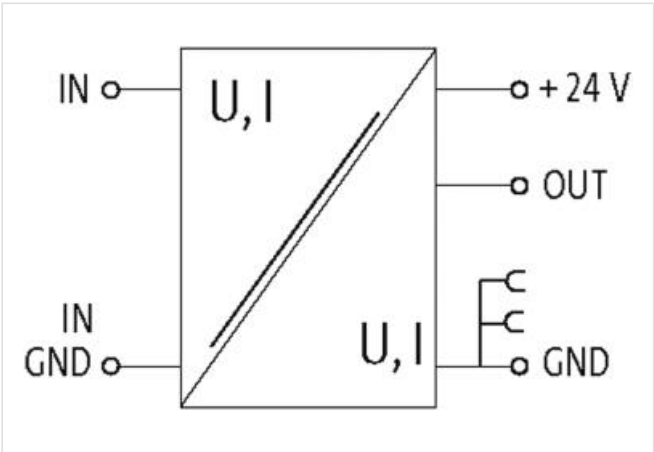

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990

ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879022484
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85437090
Dati tecnici Dati elettrici	
Precisione (del valore finale)	0,5 %
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	19,2 V
Tensione di esercizio CC max	28,8 V
Corrente di esercizio min	50 mA
Corrente di esercizio max	70 mA
Dati elettrici Ingresso	
Carico max	250 Ω
Dati elettrici Uscita	
Output current max.	0,025 A
Carico max	500 Ω
Dati tecnici Comunicazione industriale	
Frequenza di trasmissione max	500 Hz
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	91 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Tipo di collegamento 5	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	1
PIN 1	GD 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	1
PIN 1	In
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	1
PIN 1	+ 24 V DC
Connessione	Morsetti a vite SK

Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	1
PIN 1	Out
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	1
PIN 1	GD