

**MFUIW accoppiatore analogico**

IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA

INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz  
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA  
Morsetti a molla

Ingresso e uscita separati galvanicamente

Il nuovo convertitore di frequenza nella compatta custodia MIRO è utilizzabile in modo universale. Una frequenza su uno dei tre ingressi viene convertita dopo essere stata separata galvanicamente ed è disponibile contemporaneamente su tutte le tre uscite sotto forma di segnale analogico.

[Link al prodotto](#)

Immagine


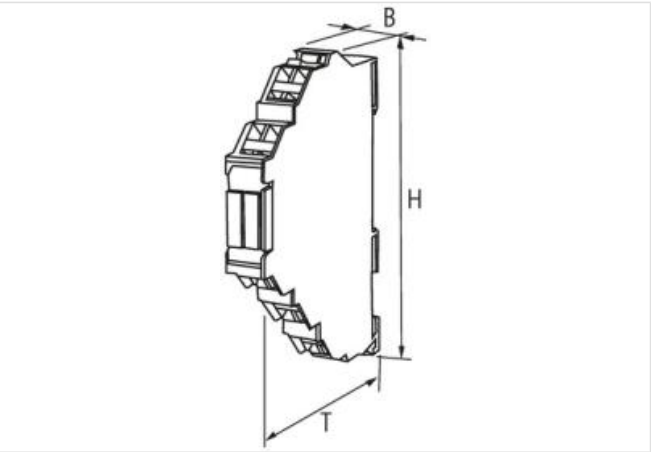


Immagine rappresentativa

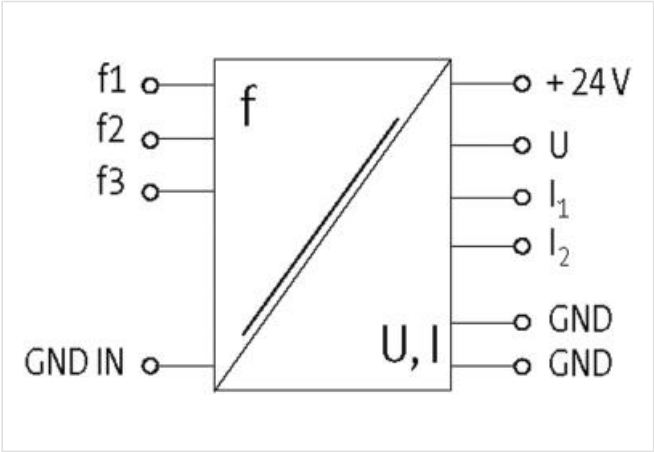

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27210990 |
| ECLASS-6.1       | 27210904 |
| ECLASS-7.0       | 27210904 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0                 | 27210904      |
| ECLASS-9.0                 | 27210904      |
| ECLASS-10.1                | 27210904      |
| ECLASS-11.1                | 27210904      |
| ECLASS-12.0                | 27210904      |
| ETIM-5.0                   | EC002653      |
| GTIN                       | 4048879022392 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85437090      |

Dati tecnici | Dati elettrici

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Durata di assestamento max     | 350 ms |
| Precisione (del valore finale) | 0,5 %  |

Dati elettrici | Alimentazione

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tensione di esercizio CC     | 24 V   |
| Tensione di esercizio CC min | 19,2 V |
| Tensione di esercizio CC max | 28,8 V |
| Corrente di esercizio max    | 80 mA  |

Dati elettrici | Ingresso

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Corrente di ingresso min | 6 mA   |
| Corrente di ingresso max | 25 mA  |
| Resistenza all'ingresso  | 1,2 kΩ |

Dati elettrici | Uscita

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tensione di uscita CC min | 0 V  |
| Tensione di uscita CC max | 10 V |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Picco di tensione nominale | 2,5 kV |
|----------------------------|--------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                    | 92 mm                      |
| Larghezza                  | 12,4 mm                    |
| Profondità                 | 70 mm                      |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max | 50 °C  |

Tipo di collegamento 5

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 2                   |
| PIN 1                    | + 24 V DC           |
| PIN 2                    | GD                  |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 2                   |
| PIN 1                    | I 2                 |
| PIN 2                    | GD                  |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 2                   |
| PIN 1                    | U                   |
| PIN 2                    | I 1                 |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 2                   |
| PIN 1                    | f 3                 |
| PIN 2                    | GD 1                |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 2                   |
| PIN 1                    | f 1                 |
| PIN 2                    | f 2                 |