

MIRO 6.2 110V-1U relè d'ingresso

IN: 110 VACDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

- 1 contatto di scambio
- 6 A
- 110 V AC/DC
- Morsetti a molla

Al superamento della corrente/tensione di commutazione max., il rivestimento dorato si distrugge. Il relè assumerà quindi le proprietà di un relè di uscita.
safe separation (EN 60947-1)

[Link al prodotto](#)

Immagine



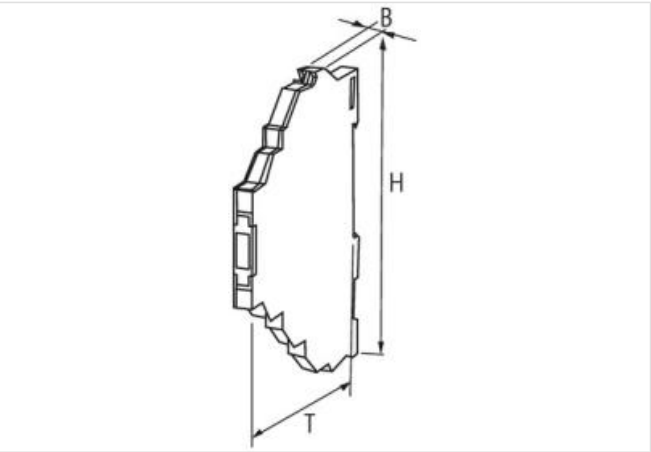


Immagine rappresentativa

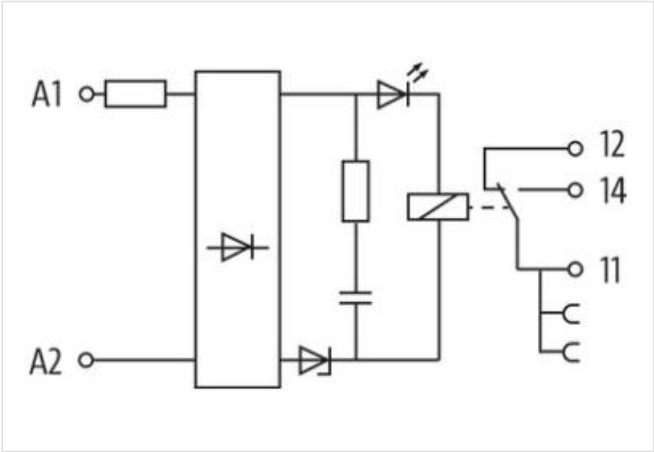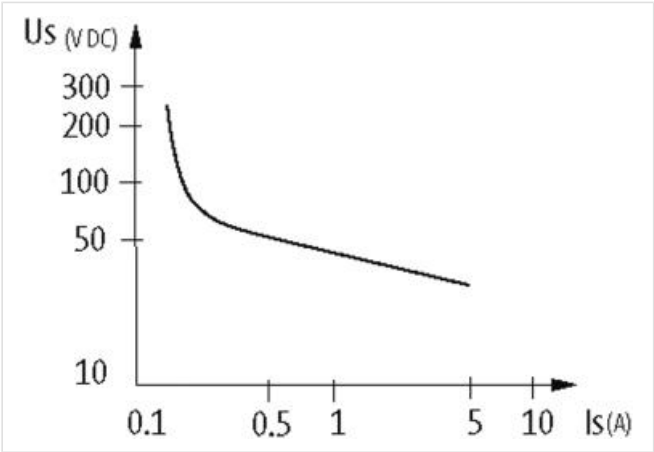

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879022125
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA	110 V
Tensione di ingresso CA min	95 V
Tensione di ingresso CA max	121 V
Tensione di entrata CC	110 V
Tensione di entrata CC min	95 V
Tensione di entrata CC max	121 V
Corrente d'ingresso	4 mA

Dati elettrici | Uscita

Categoria di uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Frequenza di commutazione max	10 Hz
Potenza di commutazione CA max	1500 VA
Potenza di commutazione CC max	120 W
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC max	250 V
Corrente di commutazione CC	1 mA
Corrente di commutazione max per ciascuna uscita di segnale	20 mA
Corrente di commutazione max	6 A

Diagnosi

Indicatore di stato LED	giallo
-------------------------	--------

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

Condizione durata utile	In funzione del carico
-------------------------	------------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Picco di tensione nominale	4 kV
Durata utile elettrica	20000000 Cicli

Protezione dei dispositivi | Meccanica

Durata utile meccanica	20000000 Cicli
------------------------	----------------

Dati tecnici | Dati meccanici

Tempo di caduta max	15 ms
Tempo di reazione max	10 ms
Tempo di rimbalzo max	1,5 ms

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale morsetti	Ag Sn O2 hv
--------------------	-------------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	91 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	70 mm

Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 5	
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	12
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	11
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	14
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	A 1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	A 2