

MIRO TR 24VDC modulo optoaccoppiatore

IN: 48 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A

Transistor 2 A  
24 V DC  
Morsetti a molla

[Link al prodotto](#)

Immagine



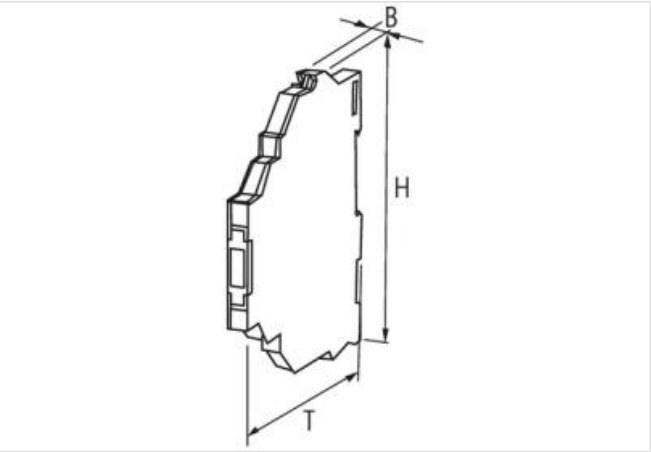


Immagine rappresentativa

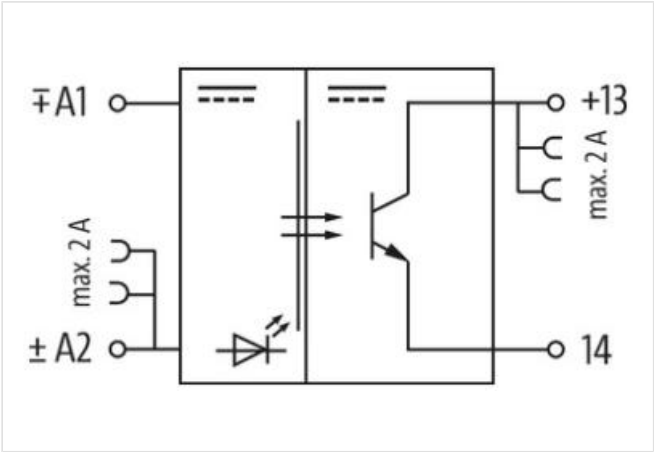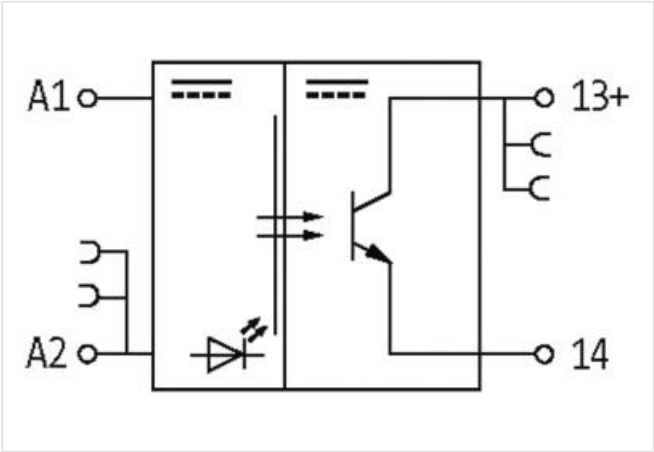

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371601 |
| ECLASS-6.1       | 27371604 |
| ECLASS-7.0       | 27371604 |
| ECLASS-8.0       | 27371604 |
| ECLASS-9.0       | 27371604 |
| ECLASS-10.1      | 27371604 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1                | 27371604      |
| ECLASS-12.0                | 27371604      |
| ETIM-5.0                   | EC001504      |
| GTIN                       | 4048879021876 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85414900      |

**Dati elettrici | Ingresso**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Tensione di ingresso OFF CC min | 0 V  |
| Tensione di entrata OFF CC max  | 5 V  |
| Tensione di entrata CC min      | 10 V |
| Tensione di entrata CC max      | 48 V |
| Corrente di ingresso CC         | 7 mA |

**Dati elettrici | Uscita**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ritardo di spegnimento max              | 5 ms    |
| Ritardo di inserimento max              | 1 ms    |
| Corrente di riposo OFF max              | 0,01 mA |
| Frequenza di commutazione induttiva max | 1 Hz    |
| Frequenza di commutazione ohmica max    | 10 Hz   |
| Tensione di commutazione CC min         | 5 V     |
| Tensione di commutazione CC max         | 48 V    |
| Corrente di commutazione min            | 1 mA    |
| Corrente di commutazione max            | 2 A     |
| Calo di tensione CC max                 | 0,3 V   |

**Diagnosi**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Indicatore di stato LED | giallo |
|-------------------------|--------|

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Picco di tensione nominale | 2,5 kV |
|----------------------------|--------|

**Protezione dei dispositivi | Fluidi**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
|------------------|----------------------------|

**Dati meccanici | Dati del materiale**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Colore alloggiamento | nero     |
| Materiale custodia   | Plastica |

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                    | 78 mm                      |
| Larghezza                  | 6,2 mm                     |
| Profondità                 | 70 mm                      |

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C  |

**Tipo di collegamento 4**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | nero                |
| N. di poli               | 1                   |
| PIN 1                    | 13 +                |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Colore portacontatti     | nero                |
| N. di poli               | 1                   |
| PIN 1                    | 14                  |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | nero                |
| N. di poli               | 1                   |
| PIN 1                    | A 1                 |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | nero                |
| N. di poli               | 1                   |
| PIN 1                    | A 2                 |