

accoppiatore induttivo 24V 5A 30KHZ

Trasmissione induttiva del segnale di commutazione
Commutazione senza usura
Morsetti a molla
Nessuna tensione di esercizio sull'uscita
Switching frequency: max. 30 kHz
Corrente di commutazione fino a 5 A

[Link al prodotto](#)

Immagine


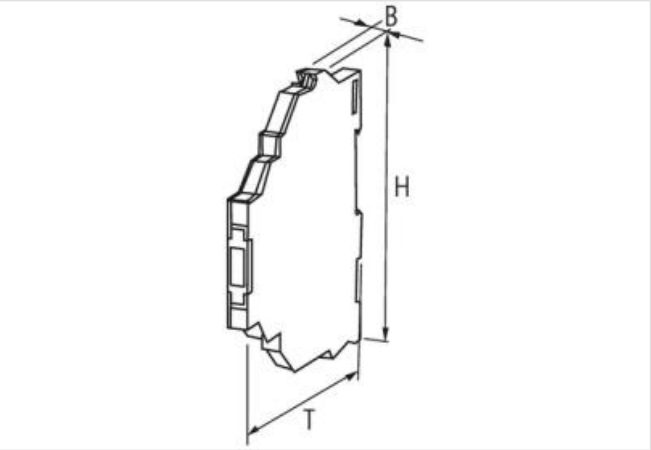


Immagine rappresentativa

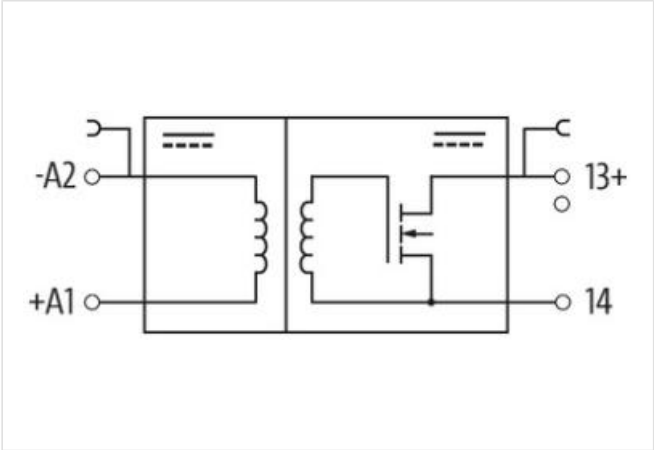

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27379090
ECLASS-7.0	27379090
ECLASS-8.0	27379090
ECLASS-9.0	27379090
ECLASS-10.1	27379090

ECLASS-11.1	27379090
ECLASS-12.0	27379090
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879329552
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85365080
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	5 V
Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	15 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente di ingresso CC max	32 mA
Dati elettrici Uscita	
Corrente di riposo OFF max	0,025 mA
Frequenza di commutazione induttiva max	3000 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max	30000 Hz
Corrente di commutazione min	1 mA
Corrente di commutazione max	5 A
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	78 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	69 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C