

**MTL trasformatore di sicurezza monofase**

P: 400VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

Trasformatore safety monofase  
400 VA  
Morsetti a molla  
Classe di isolamento T 60/B

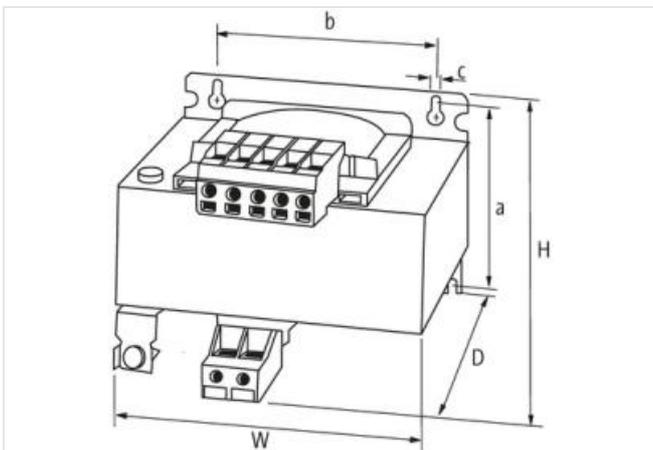
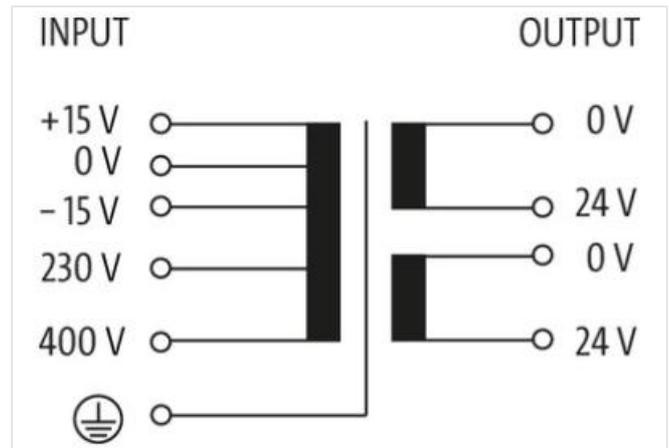
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879065924
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180

**Dati elettrici | Alimentazione**

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici   Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 1 CA min	195,5 V
Tensione di ingresso 1 CA max	264,5 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Tensione di ingresso 2 CA min	340 V
Tensione di ingresso 2 CA max	460 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	2,04 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	1,18 A
Inrush current at input voltage 1	32,2 A
Inrush current at input voltage 2	18,58 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	61,9 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	35,7 A
Dati elettrici   Uscita	
Tensione d'uscita	1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Tensione di uscita CA 1	48 V
Tensione di uscita CA 2	24 V
Tensione di uscita impostabile	si
Potenza di commutazione CA max	400 VA
Protezione dei dispositivi   Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	5,1 kV
Dati meccanici   Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochabhängung, (EN 60715)
Misura di fissaggio a	90,6 mm
Misura di fissaggio b	122 mm
Misura di fissaggio c	7 mm
Altezza	112,5 mm
Larghezza	150 mm
Profondità	160 mm
Diametro foro	7 mm
Lunghezza foro	11 mm
Caratteristiche ambientali   Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Tipo di collegamento 2	
Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V

PIN 5	400 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	7
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4
PIN 6	5
PIN 7	6