

filtro per contattore Siemens

NG00-RC-24-S

24 V AC/DC  
48 V AC/DC  
RC  
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


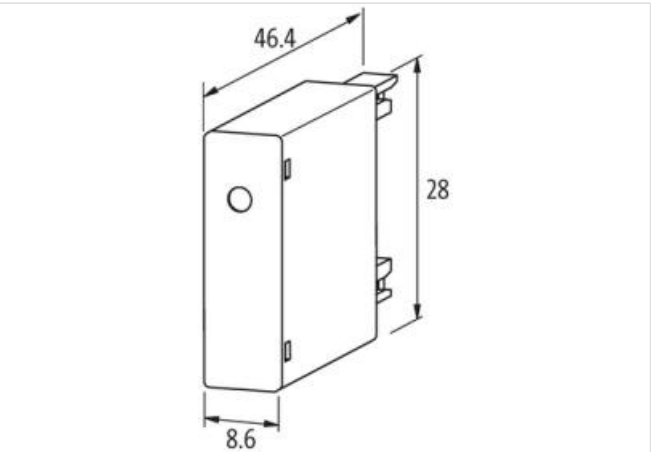


Immagine rappresentativa

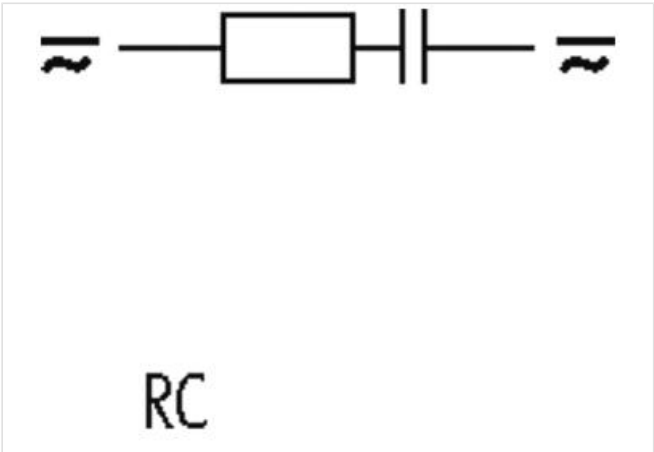

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371013 |
| ECLASS-6.1       | 27371013 |
| ECLASS-7.0       | 27371013 |
| ECLASS-8.0       | 27371013 |
| ECLASS-9.0       | 27371013 |
| ECLASS-10.1      | 27371013 |

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| ECLASS-11.1                                   | 27371013                   |
| ECLASS-12.0                                   | 27371013                   |
| ETIM-5.0                                      | EC002498                   |
| GTIN                                          | 4048879010634              |
| Lotto minimo ordinabile                       | 1                          |
| Numero di tariffa doganale                    | 85363010                   |
| Compatibilità   Compatibile con               |                            |
| Apparecchi idonei                             | 3 RT 20.15/16/17/18        |
| Dati tecnici   Dati elettrici                 |                            |
| Fattore di soppressione                       | 1.5× UN                    |
| Dati elettrici   Ingresso                     |                            |
| Tensione di ingresso CA min                   | 24 V                       |
| Tensione di ingresso CA max                   | 70 V                       |
| Tensione di entrata CC min                    | 24 V                       |
| Tensione di entrata CC max                    | 70 V                       |
| Installazione   Collegamento                  |                            |
| Connection information                        | Contatto ad innesto        |
| Protezione dei dispositivi   Fluidi           |                            |
| Flame resistance                              | Difficilmente infiammabile |
| Dati meccanici   Dati del materiale           |                            |
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | V-0                        |
| Materiale custodia                            | Plastica                   |
| Dati meccanici   Dati di montaggio            |                            |
| Altezza                                       | 46,4 mm                    |
| Larghezza                                     | 28 mm                      |
| Profondità                                    | 8,6 mm                     |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche       |                            |
| Temperatura di esercizio min                  | -20 °C                     |
| Temperatura di esercizio max                  | 70 °C                      |