

filtro per contattore TELEMECANIQUE

RC, 400VAC/DC

400 V AC/DC

RC

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

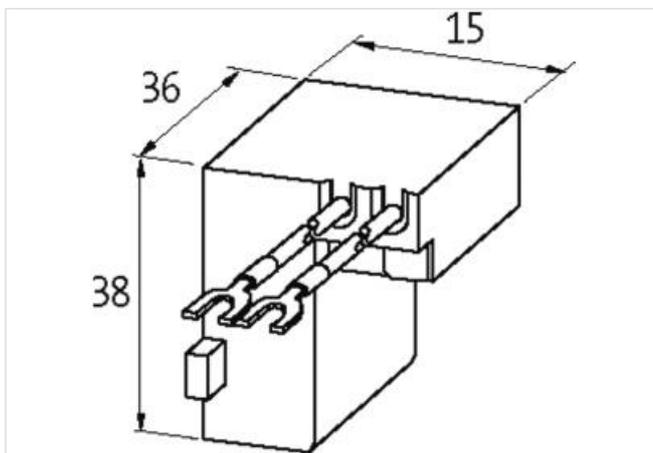
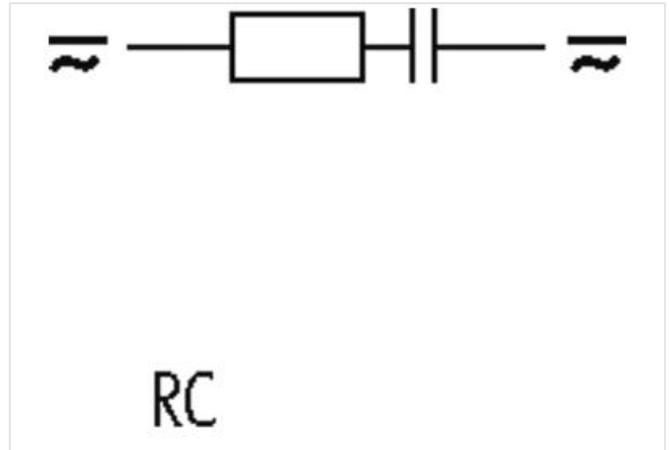
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

| | |
|--|---|
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
| ETIM-5.0 | EC002498 |
| GTIN | 4048879010122 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85363010 |
| Compatibilità Compatibile con | |
| Apparecchi idonei | DT40, LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, LC 2 D09...D38 |
| Dati tecnici Dati elettrici | |
| Fattore di soppressione | 1.5x UN |
| Dati elettrici Ingresso | |
| Tensione di ingresso CA min | 253 V |
| Tensione di ingresso CA max | 450 V |
| Installazione Collegamento | |
| Connection information | capocorda a forcella autobloccante |
| Protezione dei dispositivi Fluidi | |
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
| Dati meccanici Dati del materiale | |
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | V-0 |
| Materiale custodia | Plastica |
| Dati meccanici Dati di montaggio | |
| Altezza | 15 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Profondità | 38 mm |
| Caratteristiche ambientali Climatiche | |
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 70 °C |