

**MIRO 6.2 modulo relè d'uscita estraibile**

IN: 125 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

- 1 contatto di scambio
- 6 A
- 115 V AC/DC
- Morsetti a molla

[Link al prodotto](#)

Immagine


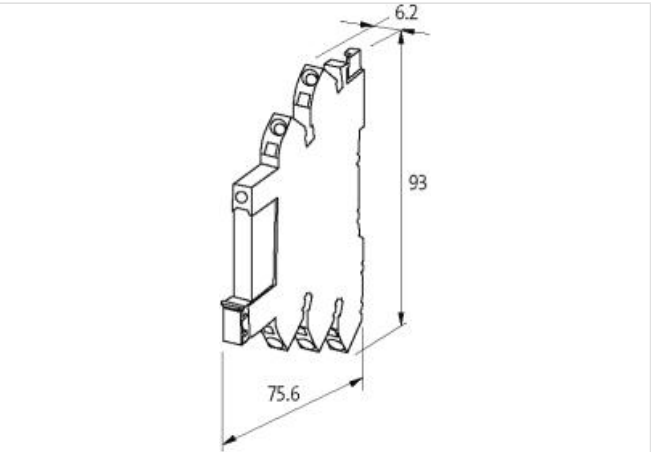


Immagine rappresentativa

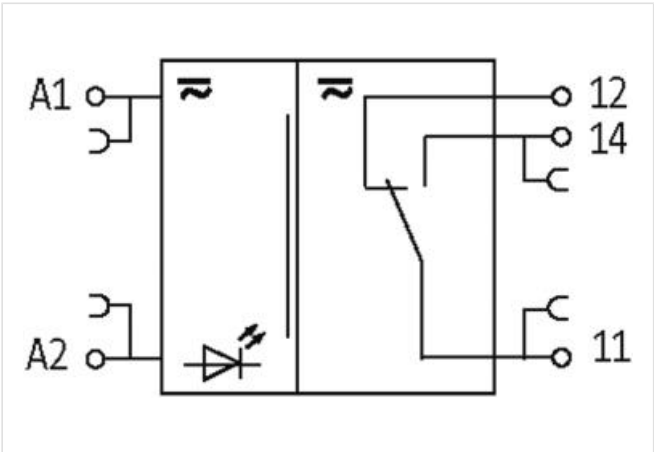

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371601 |
| ECLASS-6.1       | 27371601 |
| ECLASS-7.0       | 27371601 |
| ECLASS-8.0       | 27371601 |
| ECLASS-9.0       | 27371601 |
| ECLASS-10.1      | 27371601 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1                | 27371601      |
| ECLASS-12.0                | 27371601      |
| ETIM-5.0                   | EC001437      |
| GTIN                       | 4048879021425 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85364900      |

Dati elettrici | Ingresso

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tensione di ingresso CA min  | 88 V  |
| Tensione di ingresso CA max  | 138 V |
| Tensione di entrata CC min   | 88 V  |
| Tensione di entrata CC max   | 138 V |
| Corrente d'ingresso          | 8 mA  |
| Tensione di controllo CA min | 115 V |
| Tensione di controllo CA max | 125 V |
| Tensione di controllo CC min | 115 V |
| Tensione di controllo CC max | 125 V |

Dati elettrici | Uscita

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Categoria di uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V       |
| Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V   |
| Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Frequenza di commutazione max             | 10 Hz                                    |
| Potenza di commutazione CA max            | 1500 VA                                  |
| Potenza di commutazione CC max            | 180 W                                    |
| Tensione di commutazione CA max           | 250 V                                    |
| Tensione di commutazione CC max           | 30 V                                     |
| Corrente di commutazione CC               | 100 mA                                   |
| Corrente di commutazione max              | 6 A                                      |

Diagnosi

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indicatore di stato LED | verde |
|-------------------------|-------|

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Condizione durata utile | In funzione del carico |
|-------------------------|------------------------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20        |
| Tensione di isolamento nominale    | 250 V       |
| Durata utile elettrica NC          | 10000 Cicli |
| Durata utile elettrica NO          | 30000 Cicli |

Protezione dei dispositivi | Meccanica

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Durata utile meccanica | 10000000 Cicli |
|------------------------|----------------|

Dati tecnici | Dati meccanici

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tempo di caduta max   | 4 ms |
| Tempo di reazione max | 8 ms |

Dati meccanici | Dati del materiale

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Materiale morsetti | Ag Sn O2 |
|--------------------|----------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                    | 93 mm                      |
| Larghezza                  | 6,2 mm                     |
| Profondità                 | 75,6 mm                    |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio min | -25 °C              |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C               |
| Tipo di collegamento 5       |                     |
| Connessione                  | Morsetti a molla FK |
| Family construction form     | morsetto            |
| Gender                       | female              |
| Colore portacontatti         | nero                |
| N. di poli                   | 1                   |
| PIN 1                        | 12                  |
| Connessione                  | Morsetti a molla FK |
| Family construction form     | morsetto            |
| Gender                       | female              |
| Colore portacontatti         | nero                |
| N. di poli                   | 1                   |
| PIN 1                        | 11                  |
| Connessione                  | Morsetti a molla FK |
| Family construction form     | morsetto            |
| Gender                       | female              |
| Colore portacontatti         | nero                |
| N. di poli                   | 1                   |
| PIN 1                        | 14                  |
| Connessione                  | Morsetti a molla FK |
| Family construction form     | morsetto            |
| Gender                       | female              |
| Colore portacontatti         | nero                |
| N. di poli                   | 1                   |
| PIN 1                        | A 1                 |
| Connessione                  | Morsetti a molla FK |
| Family construction form     | morsetto            |
| Gender                       | female              |
| Colore portacontatti         | nero                |
| N. di poli                   | 1                   |
| PIN 1                        | A 2                 |