

MIRO 6.2 modulo relè d'ingresso estraibile

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

[Link al prodotto](#)

Immagine

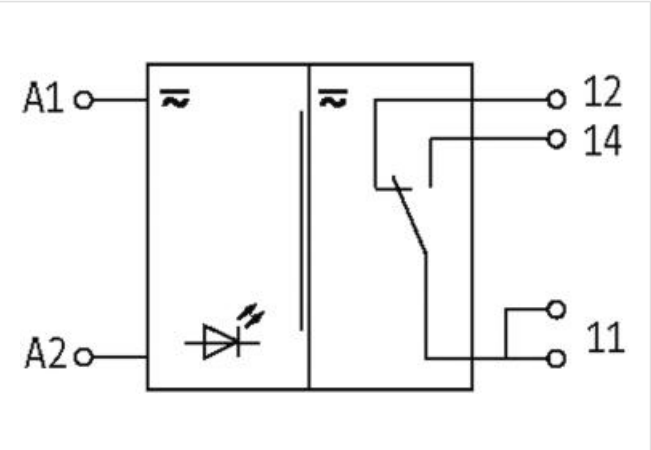


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021357
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA	24 V
Tensione di entrata CC	24 V
Dati elettrici Uscita	
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC max	30 V
Corrente di commutazione CC	1 mA
Corrente di commutazione max	6 A
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di isolamento nominale	300 V
Dati tecnici Dati meccanici	
Tempo di caduta max	6 ms
Tempo di reazione max	5 ms
Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale morsetti	Ag Sn O2
Dati meccanici Dati di montaggio	

Tipo di fissaggio	inserito
Altezza	15 mm
Larghezza	5 mm
Profondità	28 mm

Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C