

**MIRO 6.2 transistor multi-timer a vite**

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0,1 A

Uscita a transistor  
 Allungatore di impulsi: 10 ms...100 s  
 Morsetti a vite

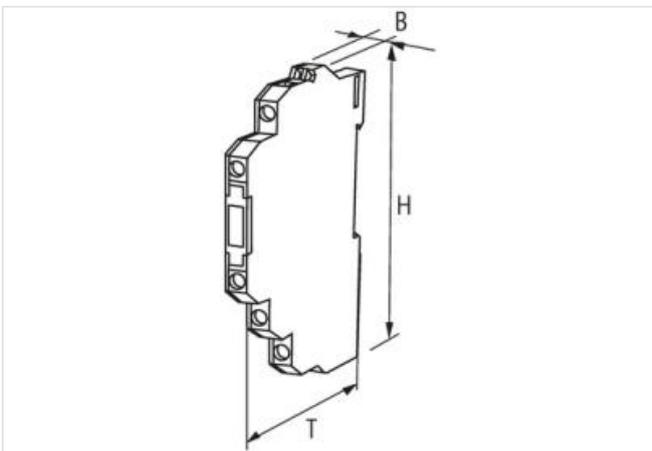
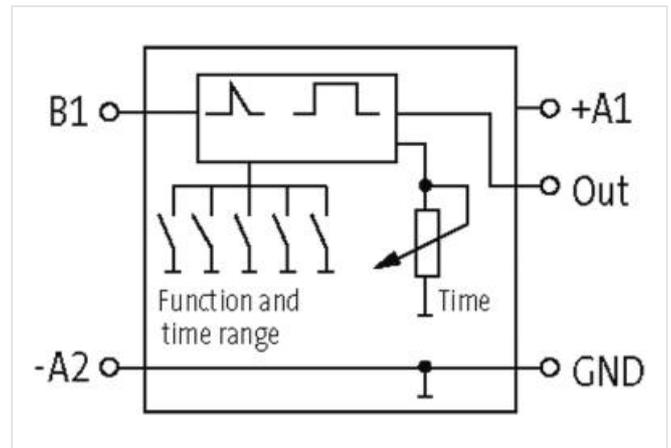
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
GTIN	4048879021265
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900

**Dati elettrici | Ingresso**

Tensione di entrata CC min	18 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Tensione di controllo CC min	18 V
Tensione di controllo CC max	30 V

**Dati elettrici | Uscita**

Frequenza di commutazione max	50 Hz
Tensione di commutazione CC	24 V
Corrente di commutazione CC	1 mA
Corrente di commutazione max	100 mA

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Protetto da cortocircuito	si
---------------------------	----

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	91 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	71 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

**Tipo di collegamento 5**

Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	+ A 1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	0 V
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	Out
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1

PIN 1	B 1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	- A 2