

MIRO 6.2 transistor multi-timer a molla

IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 0,1 A

Uscita a transistor
Allungatore di impulsi: 10 ms...100 s
Morsetti a molla

[Link al prodotto](#)

Immagine


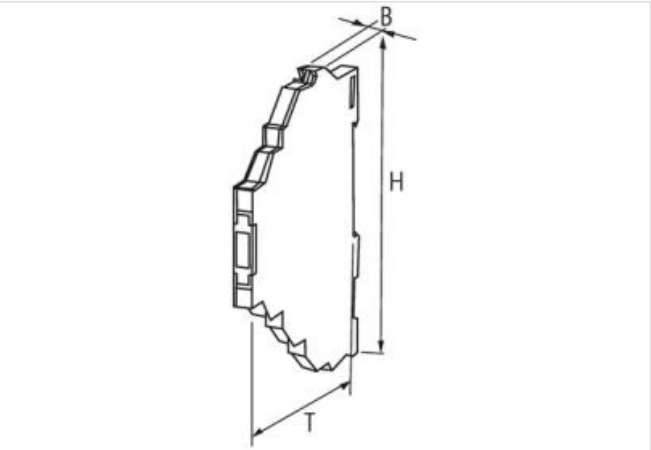


Immagine rappresentativa

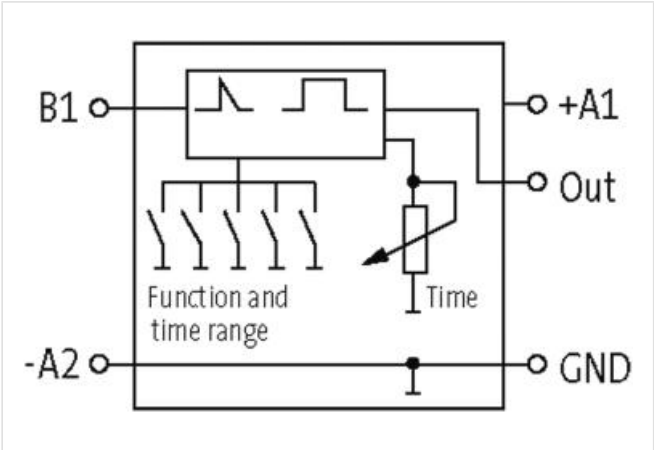

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
GTIN	4048879021234
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di entrata CC min	18 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Tensione di controllo CC min	18 V
Tensione di controllo CC max	30 V
Dati elettrici Uscita	
Frequenza di commutazione max	50 Hz
Tensione di commutazione CC	24 V
Corrente di commutazione CC	1 mA
Corrente di commutazione max	100 mA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Protetto da cortocircuito	si
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	91 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 5	
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	+ A 1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	0 V
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	Out
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1

PIN 1	B 1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	- A 2