

**MIRO 6.2 mod. completo optoaccopp.a innesto**

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 6 A

Transistor 6 A  
24 V DC  
Morsetti a molla  
Modulo completo

[Link al prodotto](#)

Immagine

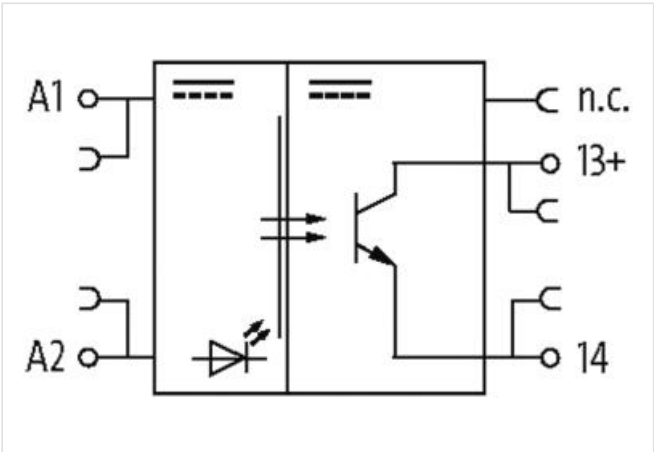


Immagine rappresentativa



| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371604 |
| ECLASS-6.1       | 27371604 |
| ECLASS-7.0       | 27371604 |
| ECLASS-8.0       | 27371604 |
| ECLASS-9.0       | 27371604 |
| ECLASS-10.1      | 27371604 |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1                             | 27371604      |
| ECLASS-12.0                             | 27371604      |
| ETIM-5.0                                | EC001504      |
| GTIN                                    | 4048879532747 |
| Lotto minimo ordinabile                 | 1             |
| Numero di tariffa doganale              | 85365005      |
| Dati elettrici   Ingresso               |               |
| Tensione di entrata CC                  | 24 V          |
| Tensione di entrata CC min              | 18 V          |
| Tensione di entrata CC max              | 30 V          |
| Corrente d'ingresso                     | 9 mA          |
| Dati elettrici   Uscita                 |               |
| Ritardo di spegnimento max              | 31 µs         |
| Tensione diretta max                    | 240 mV        |
| Frequenza di commutazione induttiva max | 50 Hz         |
| Frequenza di commutazione ohmica max    | 500 Hz        |
| Tensione di commutazione CC min         | 3 V           |
| Tensione di commutazione CC max         | 30 V          |
| Corrente di commutazione min            | 10 mA         |
| Corrente di commutazione max            | 6 A           |
| Diagnosi                                |               |
| Indicatore di stato LED                 | giallo        |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica  |               |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)      | IP20          |
| Tensione di isolamento nominale         | 50 V          |
| Picco di tensione nominale              | 2,5 kV        |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |               |
| Tipo di fissaggio                       | inserito      |
| Altezza                                 | 93 mm         |
| Larghezza                               | 6,2 mm        |
| Profondità                              | 75,6 mm       |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |               |
| Temperatura di esercizio min            | -25 °C        |
| Temperatura di esercizio max            | 50 °C         |