

MIRO 6.2 mod. completo optoaccopp.a innesto

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 6 A

Transistor 6 A
24 V DC

[Link al prodotto](#)

Immagine


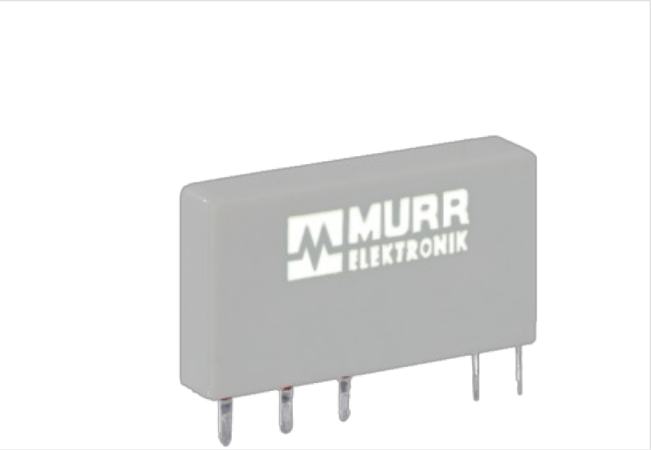


Immagine rappresentativa

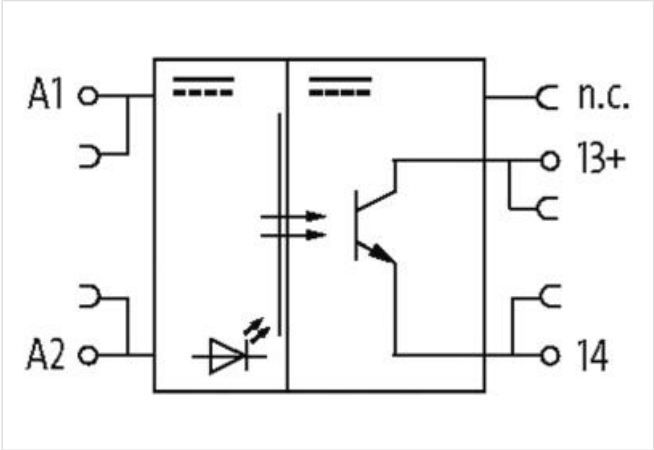

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879535175
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	18 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente d'ingresso	9 mA

Dati elettrici | Uscita

Ritardo di spegnimento max	31 µs
Tensione diretta max	240 mV
Frequenza di commutazione induttiva max	50 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max	500 Hz

Tensione di commutazione CC min	3 V
Tensione di commutazione CC max	30 V
Corrente di commutazione min	10 mA
Corrente di commutazione max	6 A

Diagnosi

Indicatore di stato LED	giallo
-------------------------	--------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Tensione di isolamento nominale	50 V
Picco di tensione nominale	2,5 kV

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	inserito
Altezza	15 mm
Larghezza	5 mm
Profondità	28 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C