

**MIRO SAFE+ Hand 24**

24 VDC - 2 contatti N/A / 1 contatto N/C

6 A  
Controllo a due mani

[Link al prodotto](#)

Immagine


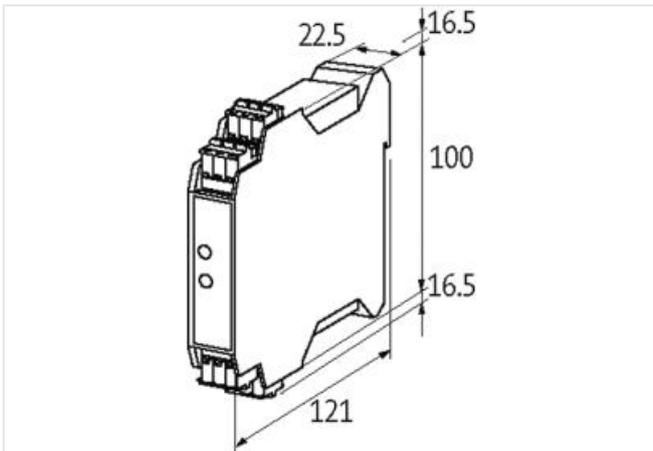


Immagine rappresentativa

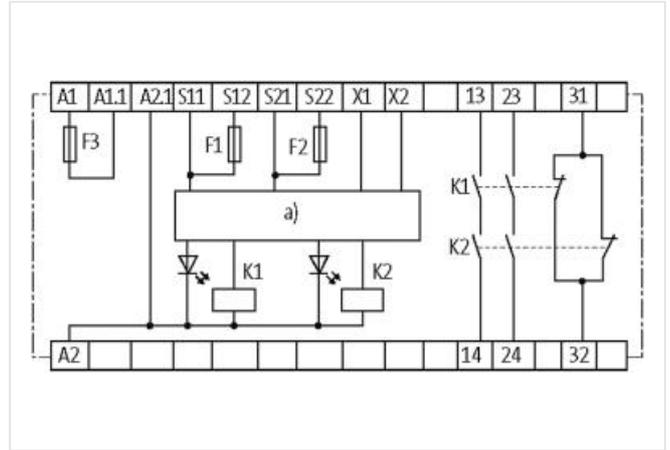

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819

ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367578
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900

**Dati tecnici | Parametri Safety**

DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
Durata	20 a
Categoria (EN ISO 13849-1)	4
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3

**Dati elettrici | Alimentazione**

Potenza assorbita max	1,2 W
-----------------------	-------

**Dati elettrici | Ingresso**

Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	21,6 V
Tensione di entrata CC max	26,4 V

**Dati elettrici | Uscita**

N. di contatti ausiliari	1
N. di uscite di allarme	0
N. di contatti di sicurezza	2
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Contatti ausiliari	31-32
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC max	250 V
Contatti di sicurezza	13-14, 23-24
Corrente di commutazione max	6 A
Potere di interruzione contatti di sicurezza STOP0	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), con soppressore adatto

**Dati tecnici | Protezione dei dispositivi**

Condizione durata utile	In funzione del carico
-------------------------	------------------------

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Durata utile elettrica	10000000 Cicli
------------------------	----------------

**Protezione dei dispositivi | Meccanica**

Durata utile meccanica	10000000 Cicli
------------------------	----------------

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Materiale morsetti	Ag Sn O
Caratteristiche del materiale contatto	Autopulente, Forzato

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	100 mm
Larghezza	22,5 mm
Profondità	121 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C

**Tipo di collegamento 4**

Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	A 2
PIN 2	24
PIN 3	14
PIN 4	32
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	X 2
PIN 2	S 22
PIN 3	S 21
PIN 4	A 2.1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	X 1
PIN 2	S 12
PIN 3	S 11
PIN 4	A 1.1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	A 1
PIN 2	23
PIN 3	13
PIN 4	31