

**portaschede formato Europa**

SKP 24/7-M-FK

Morsetti a molla

24-, 7 poli M (EN 60603)

Fila z, b, d

Con l'adattatore a scatto verticale SASA 135 cod. 63900 il portacartellino può essere montato ad angolo retto sulla guida.  
The D2 size is for a card senza a front plate.

Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.


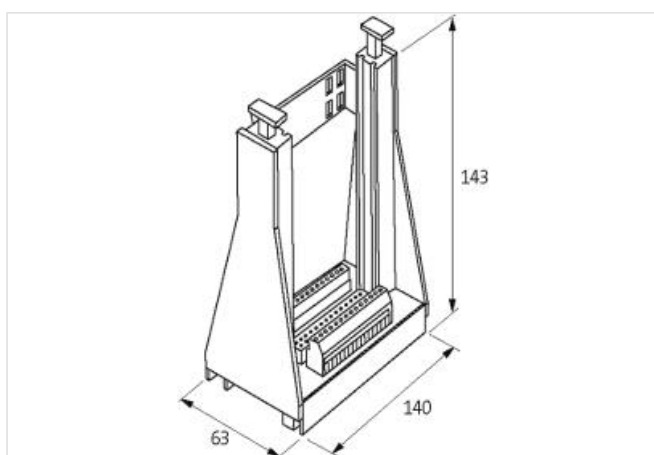
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

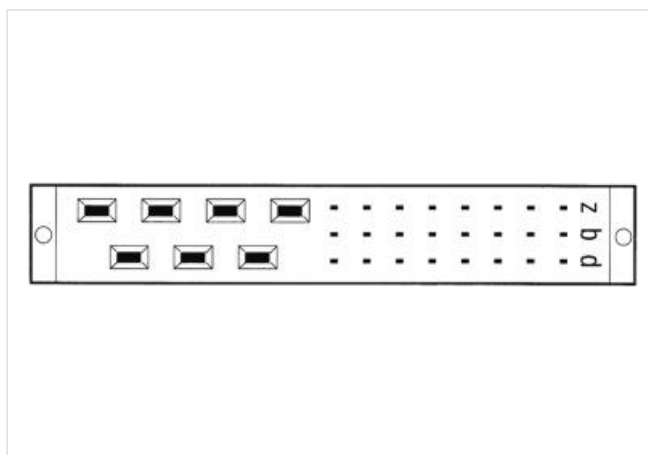

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tensione di esercizio CA  | 500 V |
| Corrente di esercizio max | 4 A   |

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| N. di poli                              | 7                          |
|                                         |                            |
| Tensione di esercizio CA                | 250 V                      |
| Corrente di esercizio max               | 15 A                       |
| N. di poli                              | 24                         |
| dati commerciali                        |                            |
| ECLASS-6.0                              | 27260710                   |
| ECLASS-6.1                              | 27260704                   |
| ECLASS-7.0                              | 27440402                   |
| ECLASS-8.0                              | 27440402                   |
| ECLASS-9.0                              | 27460201                   |
| ECLASS-10.1                             | 27440402                   |
| ECLASS-11.1                             | 27460201                   |
| ECLASS-12.0                             | 27460201                   |
| ETIM-5.0                                | EC002780                   |
| GTIN                                    | 4048879038607              |
| Lotto minimo ordinabile                 | 1                          |
| Numero di tariffa doganale              | 85366990                   |
| Dati tecnici   Installazione            |                            |
| Sezione di collegamento monofilo max    | 4 mm²                      |
| Installazione   Configurazione dei pin  |                            |
| N. di poli                              | 24 + 7                     |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica  |                            |
| Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | I                          |
| Protezione dei dispositivi   Fluidi     |                            |
| Flame resistance                        | Difficilmente infiammabile |
| Dati tecnici   Dati meccanici           |                            |
| Tipo di costruzione barra prese         | M (EN 60603)               |
| Dati meccanici   Dati del materiale     |                            |
| Materiale custodia                      | Plastica                   |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |                            |
| Tipo di fissaggio                       | Avvitato, geschnappt       |
| Suitable for mounting type              | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                                 | 63 mm                      |
| Larghezza                               | 137 mm                     |
| Profondità                              | 170 mm                     |