

## Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto doppio universale con GFCI 15A,

2× NEMA-GFCI 5-15 (morsetti a vite)

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine

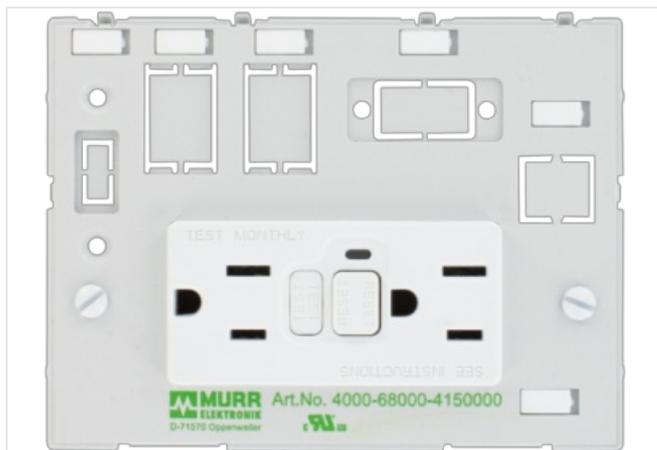


Immagine rappresentativa



#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879460453
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	88 mm
Larghezza	116 mm
Profondità	43 mm

#### Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C

#### USA

Sezione di collegamento max	6 mm <sup>2</sup>
Numero AWG max	10

Tensione di esercizio CA	125 V
Corrente d'esercizio	15 A
Connessione	Morsetti a vite SK
N. di poli	2 + PE
Attacchi per ciascun polo	2
Contatto di protezione presente	si