

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

telaio singolo metallo nero

Telaio: metallico, nero KTL

Coperchio: metallico, nero KTL

KTL sta per "verniciatura a immersione cataforetica" e assicura al prodotto una protezione duratura contro graffi e corrosione

Link al prodotto

Immagine


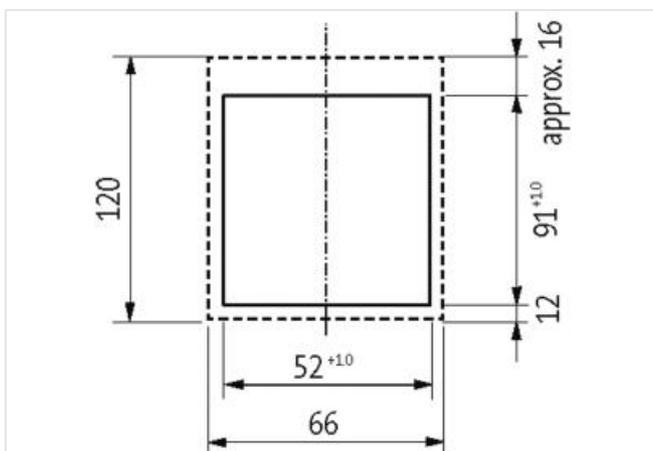


Immagine rappresentativa

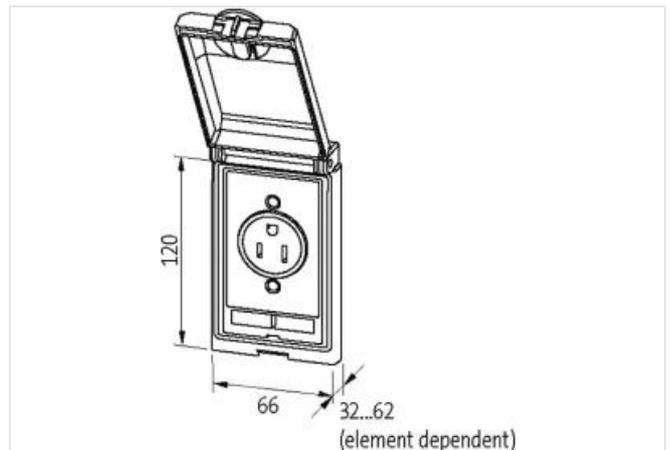

dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810

ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879036641
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	120 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	38 mm

Telaio

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Temperatura di esercizio min	-10 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
Adatto per montaggio con spessore parete min	1 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max	5 mm
Rivestimento alloggiamento	KTL
Materiale custodia	Zinco fine pressofuso