

set Modlink MSDD

4000-68112-0000000 (telaio singolo metallo nero)

Link al prodotto

Immagine

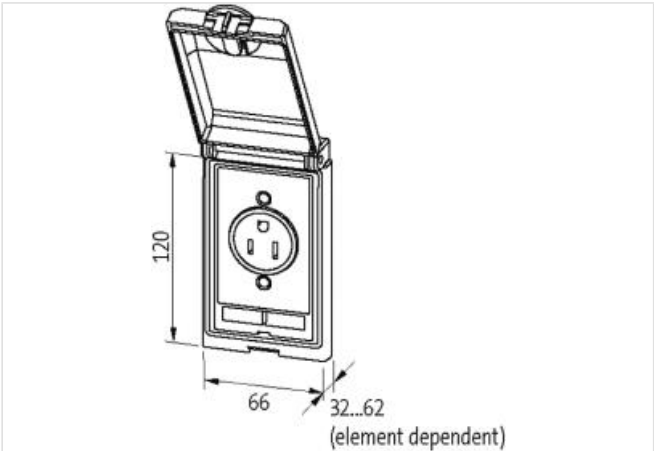


Immagine rappresentativa



| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27189217 |
| ECLASS-6.1       | 27189217 |
| ECLASS-7.0       | 27189217 |
| ECLASS-8.0       | 27189217 |
| ECLASS-9.0       | 27189217 |
| ECLASS-10.1      | 27182806 |
| ECLASS-11.1      | 27182806 |
| ECLASS-12.0      | 27182806 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ETIM-5.0                   | EC002625      |
| GTIN                       | 4048879036559 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85366990      |

**Telaio**

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)           | IP65                  |
| Temperatura di esercizio min                 | -10 °C                |
| Temperatura di esercizio max                 | 60 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio min                | -25 °C                |
| Temperatura di stoccaggio max                | 60 °C                 |
| Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm                  |
| Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm                  |
| Rivestimento alloggiamento                   | KTL                   |
| Materiale custodia                           | Zinco fine pressofuso |

**SUB-D9**

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tensione di esercizio CA                 | 48 V                                        |
| Tensione di esercizio CC                 | 48 V                                        |
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V                                        |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V                                      |
| Corrente d'esercizio                     | 3 A                                         |
| Corrente di esercizio max (UL)           | 175 mA                                      |
| Family construction form                 | SUB-D9                                      |
| Tipo di costruzione gamma retro          | SUB-D9                                      |
| Gender                                   | female                                      |
| Genere retro                             | female                                      |
| Modalità di fissaggio                    | Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807) |
| N. di poli                               | 9                                           |