

set Modlink MSDD

Telaio 4000-68123-0000000

[Link al prodotto](#)

Immagine

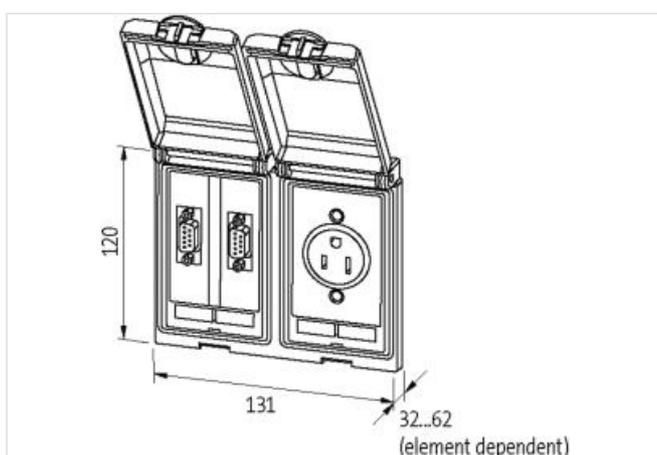


Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879731737
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Telaio	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Temperatura di esercizio min	-10 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
Adatto per montaggio con spessore parete min	1 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max	5 mm
Rivestimento alloggiamento	Con trattamento di superficie
Materiale custodia	Zinco fine pressofuso
Piastra di schermatura	
Connection information	Filettatura M4
Coppia di serraggio	0,9 Nm
Germania (VDE)	
Sezione di collegamento max	6 mm ²
Numero AWG max	10
Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente d'esercizio	16 A
Connessione	Morsetti a vite SK
N. di poli	2 + PE
Attacchi per ciascun polo	2
Contatto di protezione presente	si
USB	
Tensione di esercizio CA	48 V
Tensione di esercizio CC	48 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max	500 mA
Specifica USB	2.0
Velocità di trasmissione max	480 MBit/s
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto
RJ45	
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Tipo di costruzione gamma retro	RJ45
Categoria del cavo min	Cat5e

Modalità di fissaggio

Fissaggio a innesto