

set Modlink MSDD

4000-68513-0000001 (telaio singolo metallico 3mm a doppia aletta)

[Link al prodotto](#)

Immagine

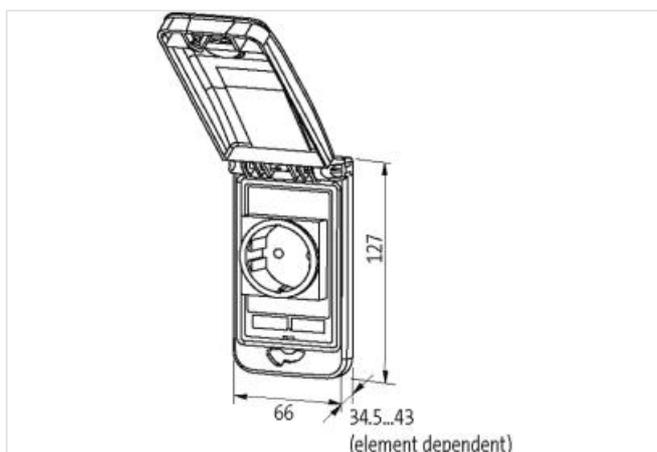
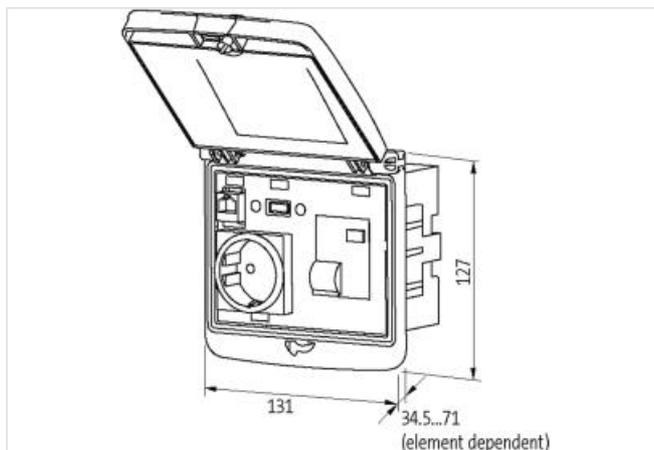


Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879572200
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Telaio

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Adatto per montaggio con spessore parete min	1 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max	5 mm
Colore coperchio	metallic
Colore alloggiamento	nero
Materiale coperchio	ABS
Materiale custodia	PA

China (CCC)

Sezione di collegamento monofilo max	4 mm ²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max	4 mm ²
Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente d'esercizio	10 A
Connessione	Morsetti a vite SK
N. di poli	2 + PE
Attacchi per ciascun polo	2
Contatto di protezione presente	si