

set Modlink MSDD

inserto 4000-68000-4500000

[Link al prodotto](#)

Immagine


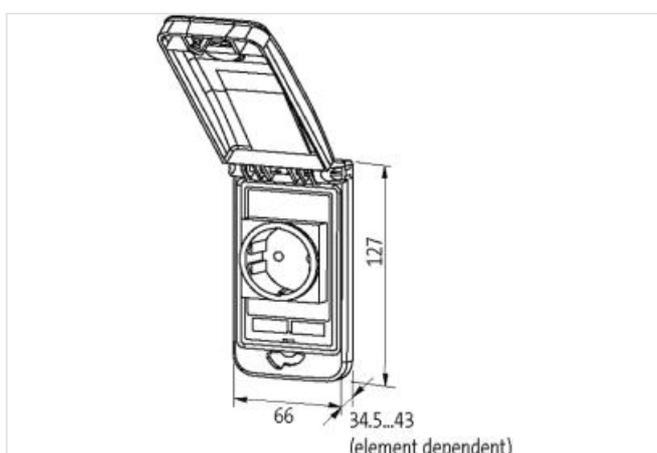


Immagine rappresentativa

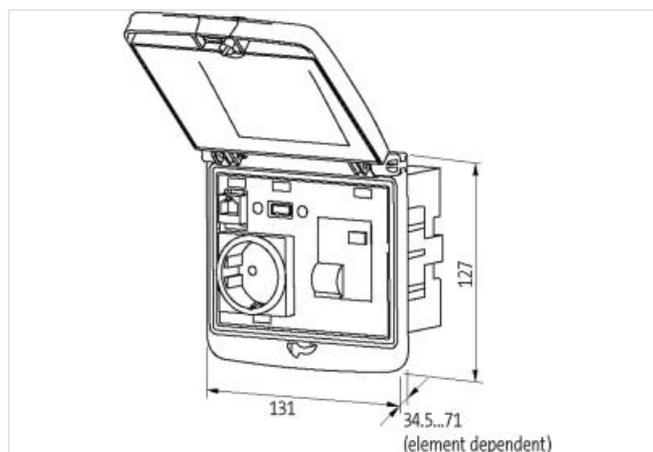

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879693523
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Telaio	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Adatto per montaggio con spessore parete min	1 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max	5 mm
Colore coperchio	metallic
Colore alloggiamento	nero
Materiale coperchio	ABS
Materiale custodia	PA
Piastra di schermatura	
Connection information	Filettatura M4
Coppia di serraggio	0,9 Nm
Germania (VDE)	
Sezione di collegamento max	2,5 mm ²
Numero AWG max	14
Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente d'esercizio	16 A
Connessione	Morsetti a molla FK
N. di poli	2 + PE
Attacchi per ciascun polo	2
Contatto di protezione presente	si