

set Modlink MSDD

Telaio 4000-68514-0000001

Link al prodotto

Immagine

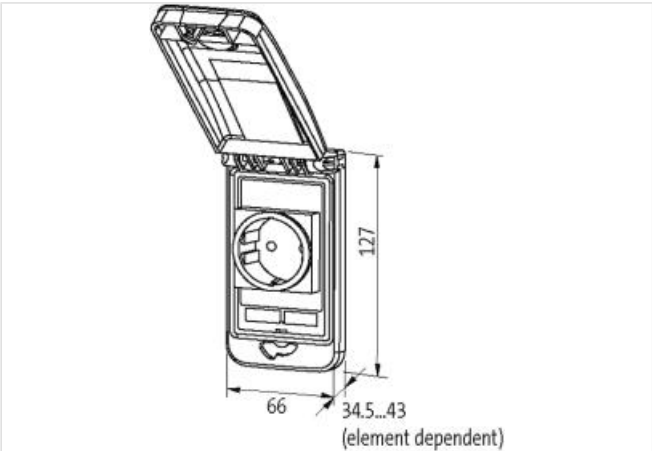


Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-7.0	27189234
ECLASS-8.0	27189234
ECLASS-9.0	27189234
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879691796
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Telaio	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Adatto per montaggio con spessore parete min	1 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max	5 mm
Colore coperchio	grigio
Colore alloggiamento	nero
Materiale coperchio	PBT
Materiale custodia	PA
Piastra di schermatura	
Connection information	Filettatura M4
Coppia di serraggio	0,9 Nm
RJ45	
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Tipo di costruzione gamma retro	RJ45
Categoria del cavo min	Cat5e
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto