

## set Modlink MSDD

4000-68523-0000001 (telaio doppio metallico 3mm double bit)

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine


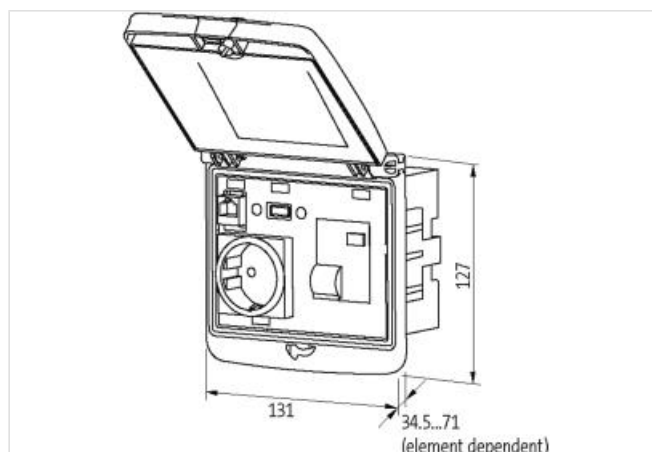


Immagine rappresentativa

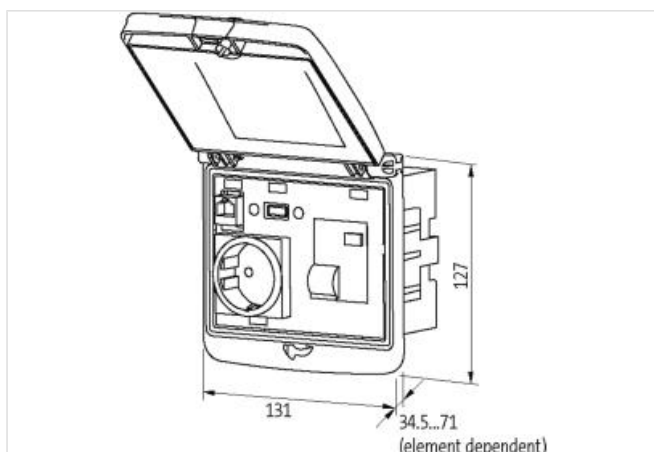

| dati commerciali                             |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| ECLASS-6.0                                   | 27144001            |
| ECLASS-6.1                                   | 27189217            |
| ECLASS-7.0                                   | 27189217            |
| ECLASS-8.0                                   | 27189217            |
| ECLASS-9.0                                   | 27189217            |
| ECLASS-10.1                                  | 27182806            |
| ECLASS-11.1                                  | 27182806            |
| ECLASS-12.0                                  | 27182806            |
| ETIM-5.0                                     | EC002625            |
| GTIN                                         | 4048879654920       |
| Lotto minimo ordinabile                      | 1                   |
| Numero di tariffa doganale                   | 85366990            |
| Telaio                                       |                     |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)           | IP65                |
| Temperatura di esercizio min                 | -30 °C              |
| Temperatura di esercizio max                 | 70 °C               |
| Temperatura di stoccaggio min                | -30 °C              |
| Temperatura di stoccaggio max                | 80 °C               |
| Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm                |
| Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm                |
| Colore coperchio                             | metallic            |
| Colore alloggiamento                         | nero                |
| Materiale coperchio                          | ABS                 |
| Materiale custodia                           | PA                  |
| Piastra di schermatura                       |                     |
| Connection information                       | Filettatura M4      |
| Coppia di serraggio                          | 0,9 Nm              |
| Germania (VDE)                               |                     |
| Sezione di collegamento max                  | 2,5 mm²             |
| Numero AWG max                               | 14                  |
| Tensione di esercizio CA                     | 250 V               |
| Corrente di esercizio min                    | 10 A                |
| Corrente di esercizio max                    | 16 A                |
| Connessione                                  | Morsetti a molla FK |
| N. di poli                                   | 2 + PE              |
| Attacchi per ciascun polo                    | 2                   |
| Contatto di protezione presente              | si                  |
| USB                                          |                     |
| Tensione di esercizio CA                     | 48 V                |
| Tensione di esercizio CC                     | 48 V                |
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed)     | 30 V                |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed)     | 42,4 V              |
| Corrente d'esercizio                         | 1,5 A               |
| Specifica USB                                | 3.0                 |
| Velocità di trasmissione max                 | 5000 MBit/s         |

Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto

**SUB-D9**

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tensione di esercizio CA                 | 48 V                                        |
| Tensione di esercizio CC                 | 48 V                                        |
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V                                        |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V                                      |
| Corrente d'esercizio                     | 3 A                                         |
| Corrente di esercizio max (UL)           | 175 mA                                      |
| Family construction form                 | SUB-D9                                      |
| Tipo di costruzione gamma retro          | SUB-D9                                      |
| Gender                                   | female                                      |
| Genere retro                             | female                                      |
| Modalità di fissaggio                    | Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807) |
| N. di poli                               | 9                                           |

**RJ45**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V                |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V              |
| Corrente di esercizio max (UL)           | 175 mA              |
| Family construction form                 | RJ45                |
| Tipo di costruzione gamma retro          | RJ45                |
| Categoria del cavo min                   | Cat5e               |
| Modalità di fissaggio                    | Fissaggio a innesto |