

## accoppiatore AIDA PushPull

HAN 24 plastica


con RJ45 e energy  
1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)  
Combicon Power/morsetto a molla, Push Pull  
Misura 24

### Link al prodotto

#### Immagine



Immagine rappresentativa

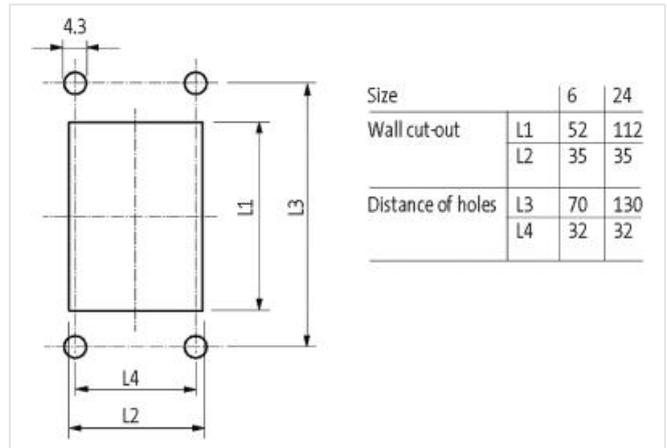

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440321
ECLASS-11.1	27440321
ECLASS-12.0	27440321
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031165
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

#### Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
------------------------------------	------

#### Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia	PA
--------------------	----

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	146 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	65 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C