

Modlight Illumix Classic Line C12W

LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection

Modlight Illumix Classic Line C  
12 W  
espandibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine

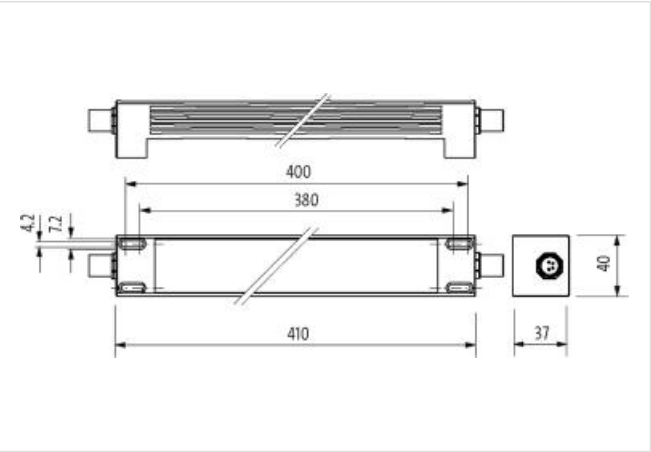


Immagine rappresentativa



| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27110306 |
| ECLASS-6.1       | 27110390 |
| ECLASS-7.0       | 27110390 |
| ECLASS-8.0       | 27110390 |
| ECLASS-9.0       | 27110345 |
| ECLASS-10.1      | 27110345 |

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                    | 27110345                               |
| ECLASS-12.0                                    | 27110345                               |
| ETIM-5.0                                       | EC000348                               |
| GTIN                                           | 4048879752435                          |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                      |
| Numero di tariffa doganale                     | 94054239                               |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                        |
| Tensione di esercizio CC                       | 24 V                                   |
| Tensione di esercizio CC min                   | 21,6 V                                 |
| Tensione di esercizio CC max                   | 27,6 V                                 |
| Potenza assorbita max                          | 12 W                                   |
| HMI   Illumination properties                  |                                        |
| Radiation angle min.                           | 120 °                                  |
| Temperatura del colore                         | 5500 K                                 |
| Resa cromatica (Ra) min                        | 80                                     |
| Efficienza luminosa                            | 105 lm/W                               |
| Colore chiaro                                  | Bianco luce diurna                     |
| Flusso luminoso                                | 1260 lm                                |
| Installazione   Collegamento                   |                                        |
| Family construction form                       | M12                                    |
| Gender                                         | male                                   |
| Installazione   Configurazione dei pin         |                                        |
| Codifica                                       | A                                      |
| N. di poli                                     | 4                                      |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                        |
| Altitudine di installazione max.               | 2000 m                                 |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP67                                   |
| Protezione dei dispositivi   Meccanica         |                                        |
| Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27)       | 50 g, 11 ms                            |
| Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6)  | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz) |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                        |
| Rivestimento alloggiamento                     | eloxiert                               |
| Materiale custodia                             | Alluminio                              |
| Materiale rivestimento chiaro                  | Vetro di sicurezza temprato diffuso    |
| Spessore di materiale copertura lampada        | 4 mm                                   |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                        |
| Altezza                                        | 37 mm                                  |
| Larghezza                                      | 410 mm                                 |
| Profondità                                     | 40 mm                                  |
| Diametro della testa della vite max            | 12 mm                                  |
| Filettatura della testa della vite max         | M5                                     |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                        |
| Temperatura di esercizio min                   | -30 °C                                 |
| Temperatura di esercizio max                   | 50 °C                                  |
| Umidità relativa dell'aria min (funzionamento) | 5 %                                    |
| Umidità relativa dell'aria max (funzionamento) | 95 %                                   |
| Tipo di collegamento 2                         |                                        |
| Family construction form                       | M12                                    |
| Gender                                         | female                                 |
| Codifica                                       | A                                      |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| N. di poli               | 4       |
| PIN 1                    | n.c.    |
| PIN 2                    | n.c.    |
| PIN 3                    | 0 V DC  |
| PIN 4                    | 24 V DC |
| Family construction form | M12     |
| Gender                   | male    |
| Codifica                 | A       |
| N. di poli               | 4       |
| PIN 1                    | n.c.    |
| PIN 2                    | n.c.    |
| PIN 3                    | 0 V DC  |
| PIN 4                    | 24 V DC |