

Modlight70 Pro modulo di conn. 5 poli M12

verso il basso, ingresso 24VDC


Base
con connettore M12
Uscita inferiore
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

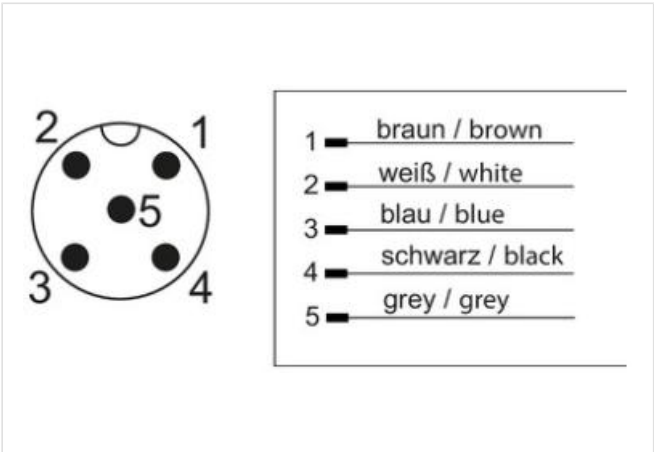

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879758888
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65

Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	140 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	70 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Tipo di collegamento 1

Tipo di fissaggio	Chiusura a baionetta
-------------------	----------------------