

torretta luminosa Modlight70 Pro con LED

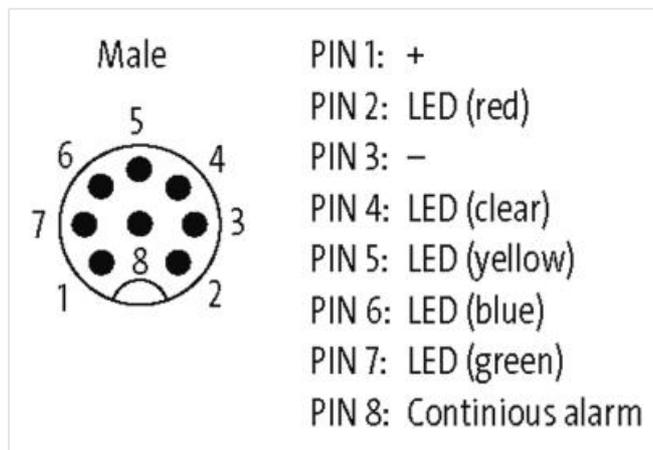
verde,ambra,rosso,M12 presa verso il basso

Base + moduli LED + M12 (inferiore)

verde, giallo, rosso

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759922
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	135 mA

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
----------------------	------

