

M8 fem 0°

PVC 4x0.34 grigio CEI 2.0 m

Femmina diritto

M8, 4 poli

Cod. 7005 - M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta con portatarghetta

⚠ AVVISO IMPORTANTE ⚠

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY SEP. 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.

Altre lunghezze secondo disponibilità.



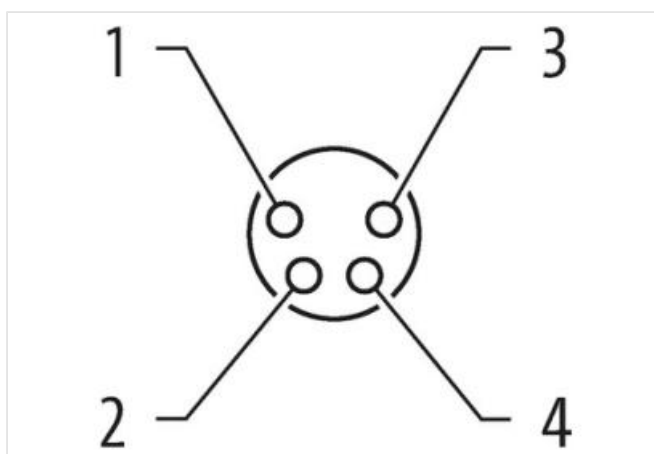
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

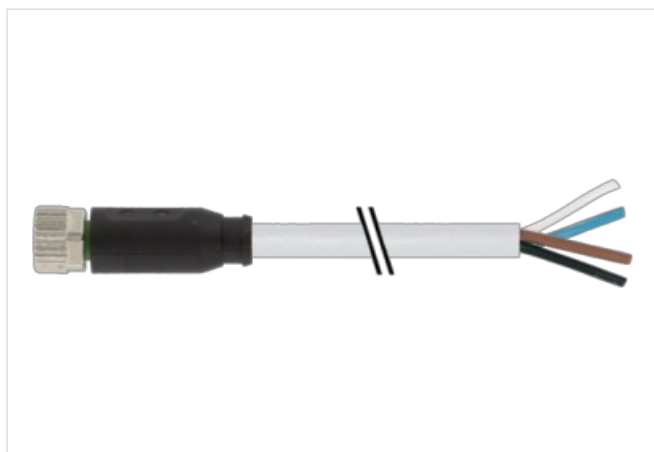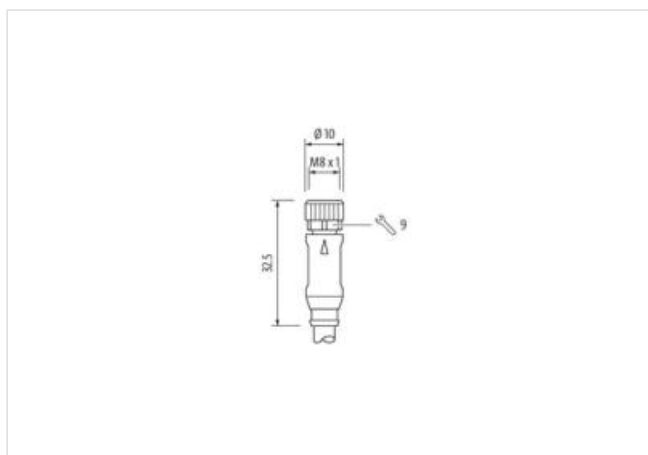

Lunghezza	2 m
Coppia di serraggio	0,4 Nm
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	M8
Filettatura	M8 x 1
adatto per guaina (Ø interno)	6,5 mm
Codifica	A
Materiale morsetti	Lega di rame
Materiale	PUR
N. di poli	4
Apertura della chiave	SW9
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP66K, IP67
Lunghezza di spelatura (rivestimento)	20 mm
Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	free cable end
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879896153
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	50 V
Tensione di esercizio CC max	60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	no
Installazione Collegamento	
Lunghezza di spelatura (rivestimento)	20 mm
Filettatura di fissaggio	M8 x 1
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	I
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento blocco	Nickeled
Rivestimento collegamento a vite	nickel plated
Material guarnizione	FKM
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofusione di zinco
Material screw connection	Pressofusione di zinco

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	85 °C
------------------------------	-------

Additional condition temperature range	depending on cable quality
--	----------------------------

Important installation notes

Note on strain relief

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---

Standard di prodotto	DIN EN 61076-2-104 (M8)
----------------------	-------------------------

Installation | Cable

Identificazione cavo	324
----------------------	-----

Colore	grigio
--------	--------

Amount stranding	1
------------------	---

Stranding	4 wires twisted
-----------	-----------------

wire arrangement	, bianco, blu, nero
------------------	---------------------

Materiale rivestimento	PVC
------------------------	-----

Outer-diameter (jacket)	5 mm
-------------------------	------

Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
-----------------------------------	-------

Material wire insulation	PVC
--------------------------	-----

Amount wires	4
--------------	---

Conductor crosssection (wire)	0,34 mm ²
-------------------------------	----------------------

Capacità di corrente (standard)	a norme DIN VDE 0298-4
---------------------------------	------------------------

Capacità di corrente min filo	4,8 A
-------------------------------	-------

Temperatura di esercizio min (fissa)	-30 °C
--------------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max (fissa)	80 °C
--------------------------------------	-------

Temperatura di esercizio min (variabile)	-10 °C
--	--------

Temperatura di esercizio max (variabile)	80 °C
--	-------

Resistenza al fuoco	UL 1581 § 1090	UL 1581 § 1100 FT2	IEC 60332-2-2
---------------------	----------------	--------------------	---------------

chemical resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
---------------------	---

Resistenza alla benzina	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
-------------------------	---

Oil resistance	DIN EN 60811-404 Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
----------------	--

raggio di curvatura (fisso)	5 x Outer diameter
-----------------------------	--------------------

Raggio di curvatura (mobile)	10 x Outer diameter
------------------------------	---------------------