

**M8 fem. 90° snap-in con cavo**

PUR-OB 3x0,25 nero 3m

**⚠ AVVISI IMPORTANTI ⚠****IL PRODOTTO È STATO DISMESSO. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI ARTICOLI ALTERNATIVI.**

Femmina 90°

M8 (Snap In), 3 poli

con portatarghetta

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.



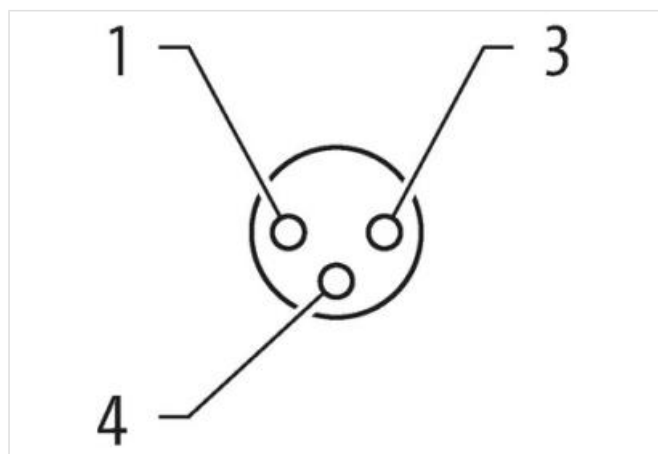
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

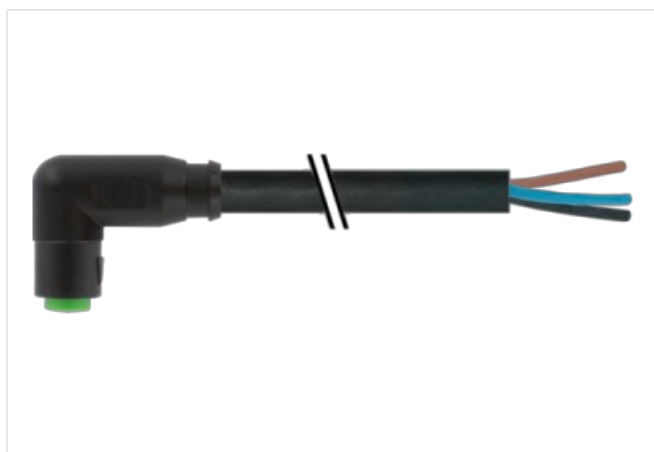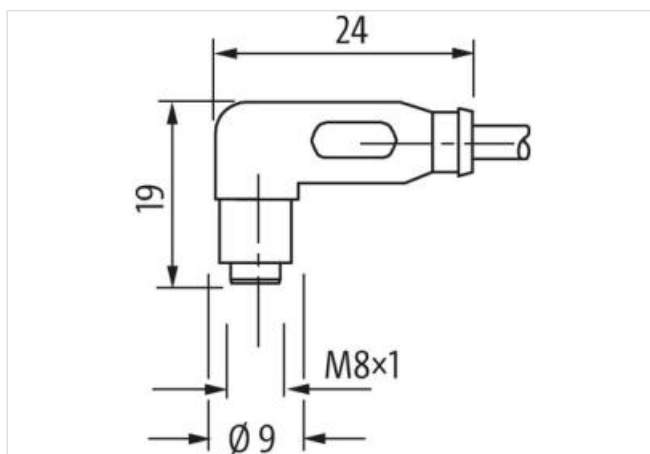

Lunghezza

3 m

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio                              | inserito                   |
| Family construction form                       | M8                         |
| adatto per guaina (Ø interno)                  | 6,5 mm                     |
| Materiale                                      | PUR                        |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65                       |
|                                                |                            |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 20 mm                      |
| dati commerciali                               |                            |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218                   |
| ECLASS-6.1                                     | 27279218                   |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218                   |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218                   |
| ECLASS-9.0                                     | 27060311                   |
| ECLASS-10.1                                    | 27060311                   |
| ECLASS-11.1                                    | 27060311                   |
| ECLASS-12.0                                    | 27060311                   |
| ETIM-5.0                                       | EC001855                   |
| GTIN                                           | 4048879225205              |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                          |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                   |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                            |
| Tensione di esercizio CA max                   | 50 V                       |
| Tensione di esercizio CC max                   | 60 V                       |
| Tensione di esercizio CA (UL-listed)           | 30 V                       |
| Tensione di esercizio CC (UL-listed)           | 30 V                       |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A                        |
| Installazione   Collegamento                   |                            |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 20 mm                      |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                            |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Bloccato         |
| Grado di inquinamento                          | 3                          |
| Picco di tensione nominale                     | 1,5 kV                     |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                          |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                            |
| Material screw connection                      | PUR                        |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                            |
| Modalità di fissaggio                          | Snap In                    |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                            |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                     |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality |
|                                                |                            |
| Standard di prodotto                           | DIN EN 61076-2-114 (M8)    |
| Installation   Cable                           |                            |
| Identificazione cavo                           | 620                        |
| Tipo di cavo                                   | 2                          |
| Colore                                         | nero                       |
| Type of Certificate                            | cURus                      |
| Amount stranding                               | 1                          |
| Stranding                                      | 3 wires twisted            |
| wire arrangement                               | , nero, blu                |
| Cable weighth                                  | 26,62 g/m                  |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materiale rivestimento                          | PUR                                                                    |
| Durezza rivestimento                            | 85 ± 5 Shore A                                                         |
| Assenza di ingredienti (guaina)                 | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Outer-diameter (jacket)                         | 4,3 mm                                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                        | PVC                                                                    |
| Amount wires                                    | 3                                                                      |
| Outer diameter insulation                       | 1,25 mm                                                                |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                  |
| Shore hardness wire insulation                  | 43 ± 5 Shore D                                                         |
| Material properties wire insulation             | Ben lavorabile a macchina                                              |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Amount strands (wire)                           | 32                                                                     |
| Diameter of single wires                        | 0,1 mm                                                                 |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,25 mm²                                                               |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 6                                                    |
| Corsa (c. portacavo)                            | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                              |
| Velocità (c. portacavo)                         | 2 Mio. @ 25 °C                                                         |
| Tensione nominale CA max                        | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                   | 4,5 A                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire        | 79 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C                                                                  |
| UV resistance                                   | DIN EN ISO 4892-2 A                                                    |
| Resistenza al fuoco                             | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 10 x Outer diameter                                                    |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 15 x Outer diameter                                                    |