

MOSA M8 fem. 0° a perf. d'isolante

3 poli 0,25...0,5mm²

Morsetti a perforazione
Femmina diritto
M8, 3 poli
Sezione cavo: 0.25...0.5 mm²

[Link al prodotto](#)

Immagine

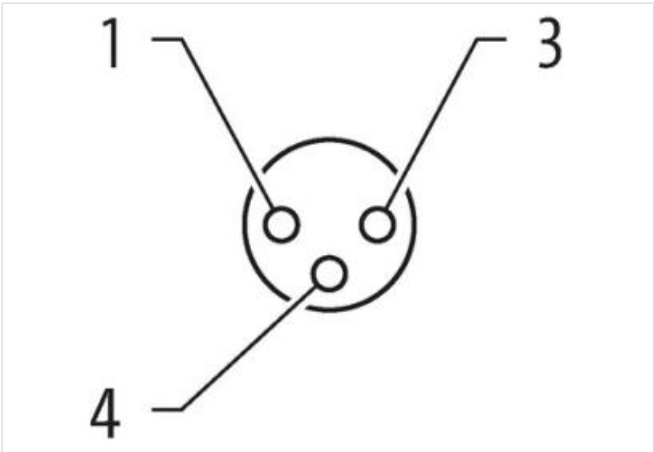
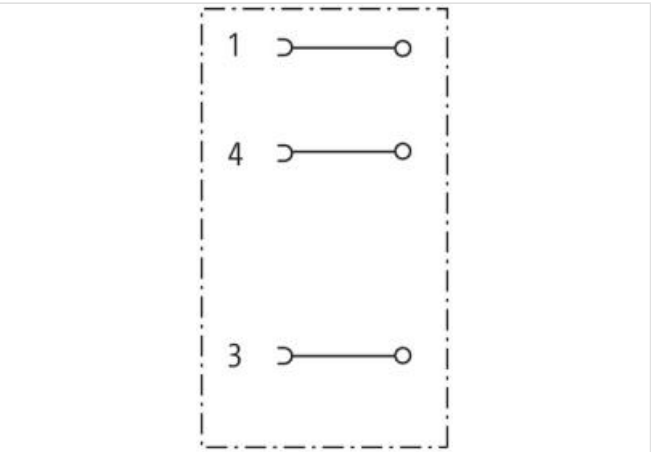
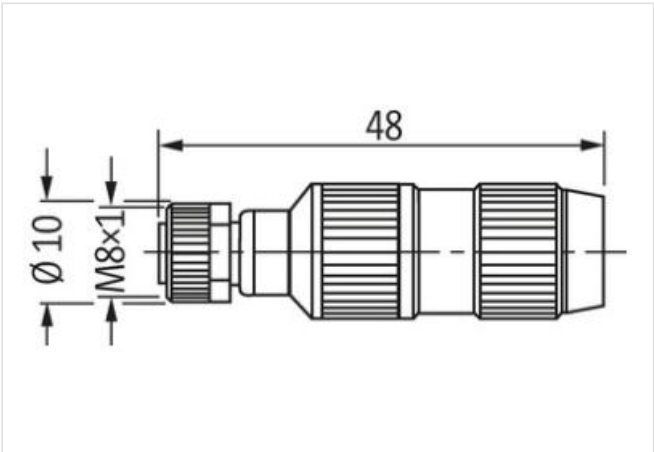


Immagine rappresentativa

Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	M8
Materiale morsetti	Ottone
N. di poli	3
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102

ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879224703
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	32 V
Tensione di esercizio CC max	32 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,25 mm²
Sezione di collegamento max	0,5 mm²
Diametro del filo singolo min	0,1 mm
Installazione Collegamento	
Diametro di isolamento del filo min	1,2 mm
Wire insulation diameter max.	1,6 mm
Connessione	Connettori IDC
Filettatura di fissaggio	M8 x 1
Cicli di collegamento min	100
Installazione Configurazione dei pin	
Configurazione	completamente occupato
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento blocco	Nickeled
Material guarnizione	FKM
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofusione di zinco
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Vite esagonale, Dado zigrinato
Campo di serraggio min	4 mm
Campo di serraggio max	5,1 mm
Altezza	48 mm
Larghezza	13 mm
Profondità	13 mm
Modalità di fissaggio	Schraubgewinde
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C
Standard di prodotto	
	DIN EN 61076-2-114 (M8)