

M8 conn. mas. a flangia 1-3-4

cavetto 3x0,25 0,2m

Flangia maschio
M8, 3 poli
Fissaggio frontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

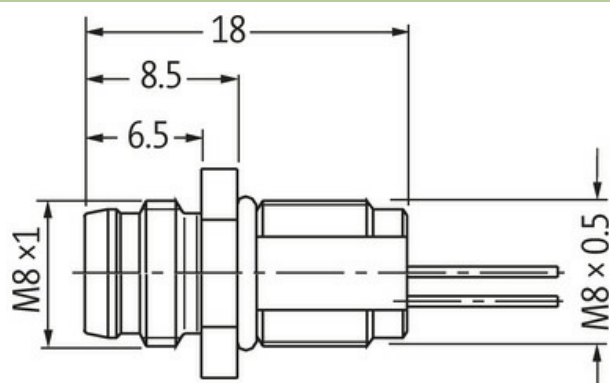
Link al prodotto**Immagine**

Immagine rappresentativa

Forma

Forma 08551

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 60 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Bloccaggio connettore	Filettatura (M8x1 mm) coppia di serraggio 0.4 Nm, autobloccante
Grado di protezione	IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Dati generali

Range temperatura -25...+85 °C

Cavi

N°/diametro del filo	3x 0.25 mm ²
Isolamento del filo	PP (ma, ne, bl)
Ø esterno	1.1 mm ±5%
Numero del cavo	970
Range temperatura (fissa)	-40...+90 °C
Range temperatura (mobile)	-25...+90 °C
raggio di curvatura (fisso)	5x Ø esterno

dati commerciali

EAN	4048879224581
eClass	27279220
Lotto minimo ordinabile	1.000
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE