

**M12 fem. 0° schermato con cavo**

PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 20m

M12, 5 poli

**⚠ AVVISO IMPORTANTE ⚠**

Femmina diritto

**PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY MARCH 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.**

schermato

con portatarghetta

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.



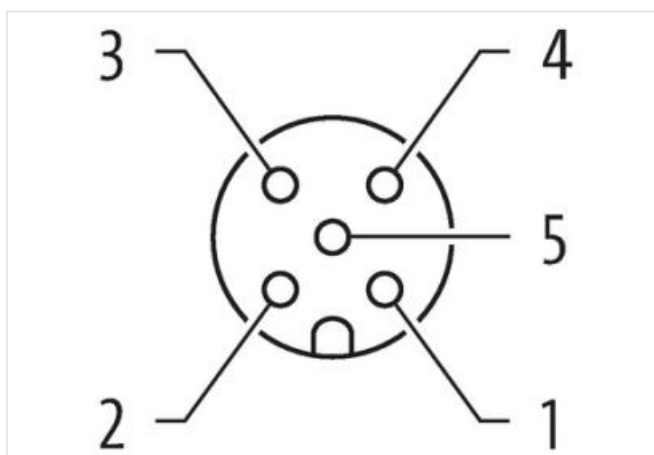
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

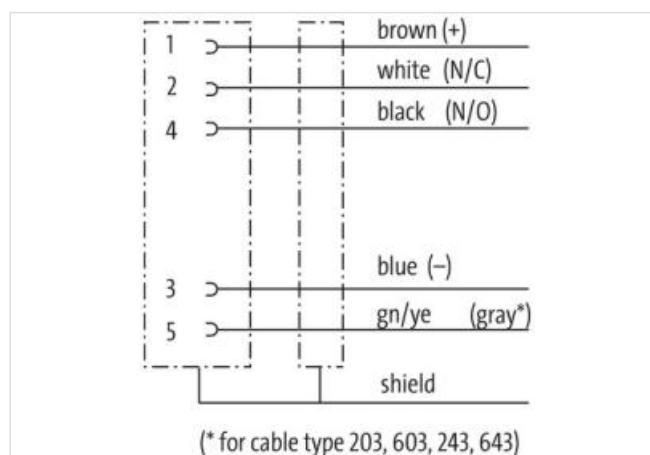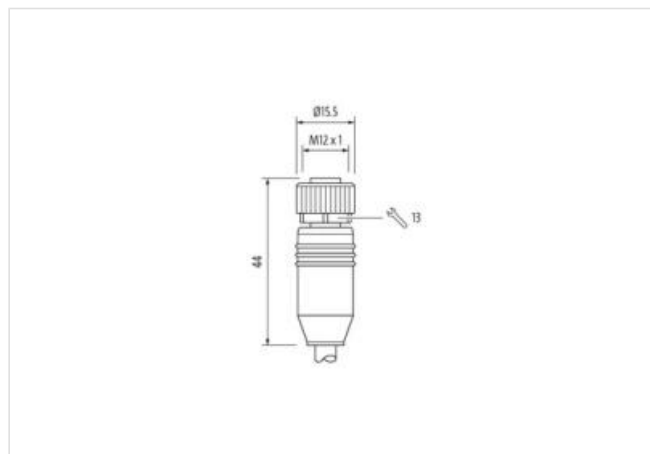

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lunghezza                                      | 20 m                                          |
| Coppia di serraggio                            | 0,6 Nm                                        |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato                            |
| Family construction form                       | M12                                           |
| Filettatura                                    | M12 x 1                                       |
| Uscita cavo                                    | diritto                                       |
| Codifica                                       | A                                             |
| Materiale                                      | PUR                                           |
| Apertura della chiave                          | SW13                                          |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65, IP66K, IP67                             |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 20 mm                                         |
| dati commerciali                               |                                               |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218                                      |
| ECLASS-6.1                                     | 27279218                                      |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218                                      |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218                                      |
| ECLASS-9.0                                     | 27060311                                      |
| ECLASS-10.1                                    | 27060311                                      |
| ECLASS-11.1                                    | 27060311                                      |
| ECLASS-12.0                                    | 27060311                                      |
| ETIM-5.0                                       | EC001855                                      |
| GTIN                                           | 4048879199704                                 |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                             |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                      |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                               |
| Tensione di esercizio CA max                   | 60 V                                          |
| Tensione di esercizio CC max                   | 60 V                                          |
| Tensione di esercizio CA (UL-listed)           | 30 V                                          |
| Tensione di esercizio CC (UL-listed)           | 30 V                                          |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A                                           |
| Installazione   Collegamento                   |                                               |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 20 mm                                         |
| Filettatura di fissaggio                       | M12 x 1                                       |
| Gender                                         | female                                        |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                            |
| Grado di inquinamento                          | 3                                             |
| Picco di tensione nominale                     | 1,5 kV                                        |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                                             |
| Dati tecnici   Dati meccanici                  |                                               |
| Profilo per tubo ondulato flessibile           | senza                                         |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                               |
| Rivestimento blocco                            | Nickeled                                      |
| Rivestimento collegamento a vite               | nickel plated                                 |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | Pressofusione di zinco                        |
| Material screw connection                      | Pressofusione di zinco                        |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                               |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                               |

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di esercizio min             | -25 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max             | 85 °C                                                                  |
| Additional condition temperature range   | depending on cable quality                                             |
|                                          |                                                                        |
| Standard di prodotto                     | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                               |
| Installation   Cable                     |                                                                        |
| Identificazione cavo                     | 351                                                                    |
| Colore                                   | grigio                                                                 |
| Amount stranding                         | 1                                                                      |
| Stranding                                | 5 wires twisted                                                        |
| Schermatura del cavo (tipo)              | Rame intrecciato, nudo                                                 |
| wire arrangement                         | , bianco, blu, nero, grigio                                            |
| Materiale rivestimento                   | PUR                                                                    |
| Outer-diameter (jacket)                  | 6,9 mm                                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                 | PP                                                                     |
| Amount wires                             | 5                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)            | 0,34 mm²                                                               |
| Capacità di corrente (standard)          | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Temperatura di esercizio min (fissa)     | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)     | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                      | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2                    |
| chemical resistance                      | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                           | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| raggio di curvatura (fisso)              | 10 x Outer diameter                                                    |
| Raggio di curvatura (mobile)             | 15 x Outer diameter                                                    |