

M12 mas. 90° schermato a cablare m. a vite

5 poli max.0,75mm² 6-8mm

Maschio 90°
M12, 5 poli
A-code
schermato

[Link al prodotto](#)

Immagine

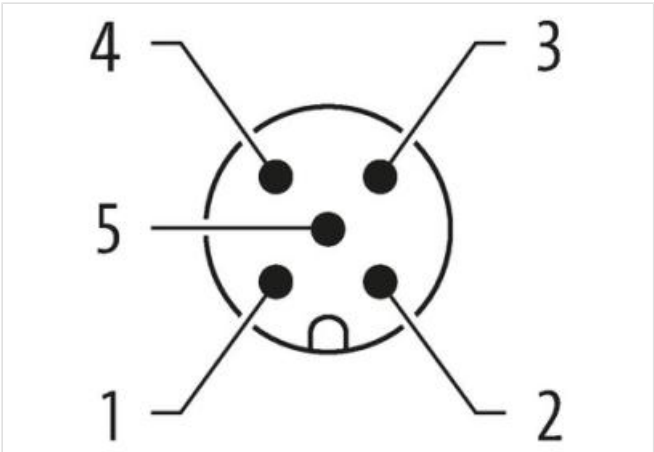
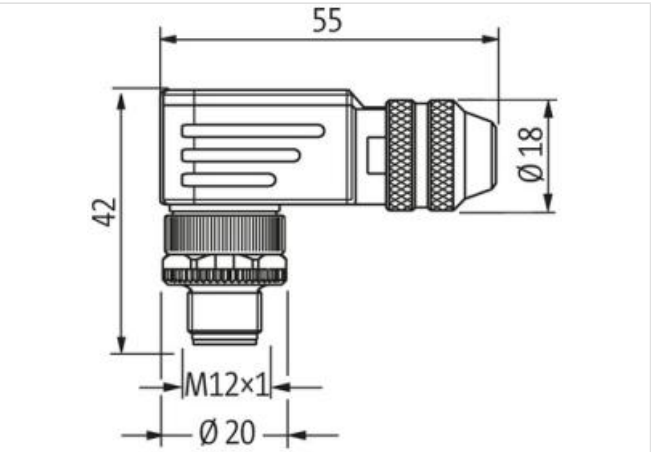
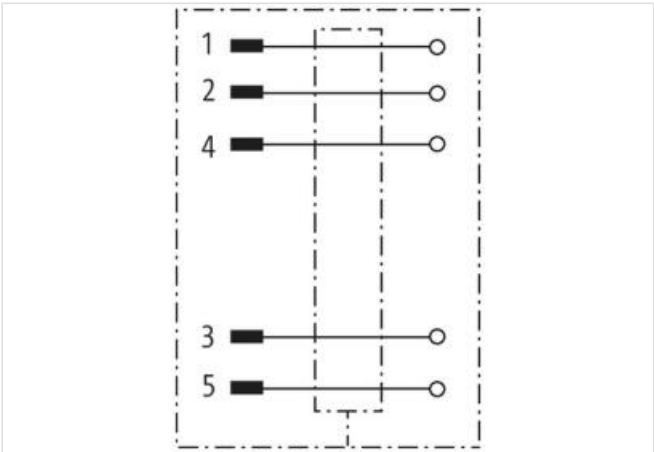


Immagine rappresentativa

Family construction form	M12
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635

GTIN	4048879198813
------	---------------

Lotto minimo ordinabile	1
-------------------------	---

Numero di tariffa doganale	85366990
----------------------------	----------

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA max	60 V
------------------------------	------

Tensione di esercizio CC max	60 V
------------------------------	------

Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
--	-----

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento max	0,75 mm ²
-----------------------------	----------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
---	--------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	nickel plated
----------------------------	---------------

Materiale custodia	Ottone
--------------------	--------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Campo di serraggio min	6 mm
------------------------	------

Campo di serraggio max	8 mm
------------------------	------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	85 °C
------------------------------	-------