

M12 fem. 0° a cablare morsetti a vite

5-poli max. 0,75mm² 6-8mm

Femmina diritto
M12, 5 poli
schermato
Morsetto a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm

Link al prodotto

Immagine


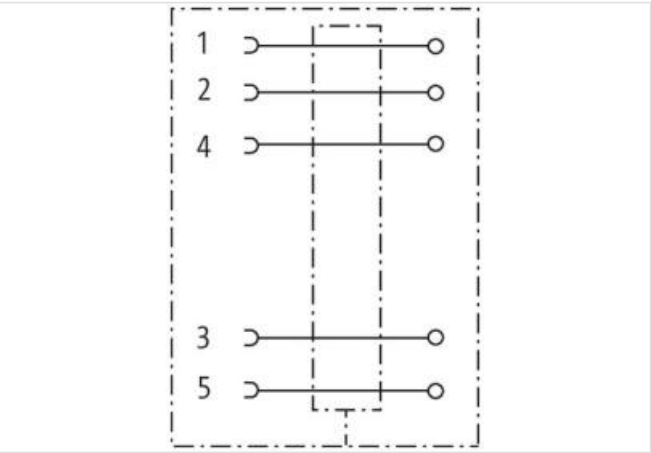


Immagine rappresentativa

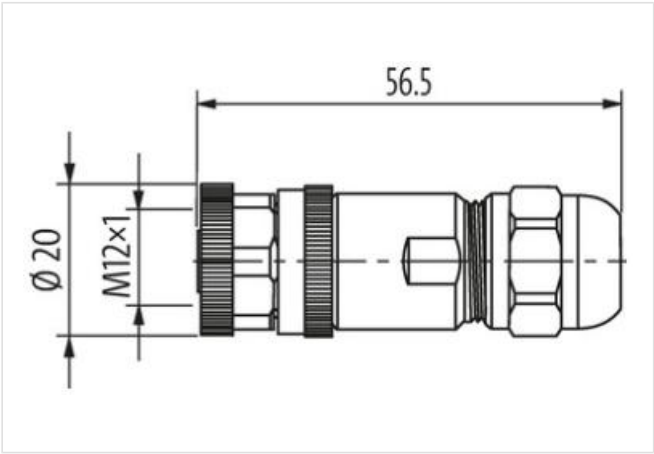

Family construction form	M12
Codifica	A
Materiale morsetti	Lega di rame
N. di poli	5
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67

dati commerciali

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909040904
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC max	60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento max	0,75 mm ²
-----------------------------	----------------------

Installazione | Collegamento

Connessione	Morsetti a vite SK
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Apertura della chiave	SW18

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

Schermato	si
-----------	----

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	II

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	dorato
Materiale custodia	Lega di rame
Materiale dispositivo bloccaggio	Lega di rame

Dati meccanici | Dati di montaggio

Campo di serraggio min	6 mm
Campo di serraggio max	8 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.