

M12 mas. 0° spina di codifica JUMPER 1-4

Connettore di terminazione  
Maschio M12  
4 poli (ponticellato)

[Link al prodotto](#)

Immagine



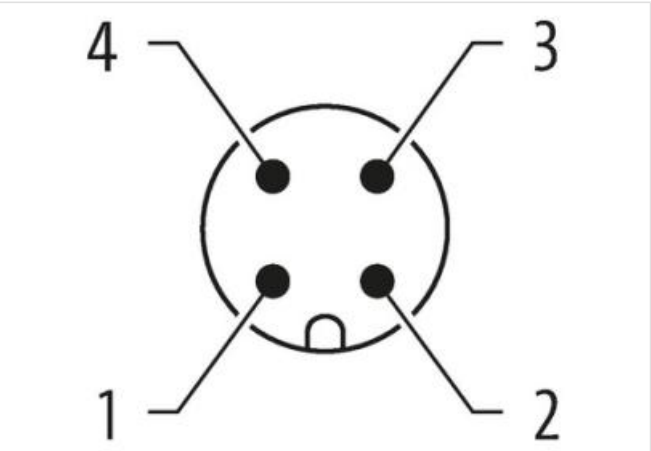


Immagine rappresentativa

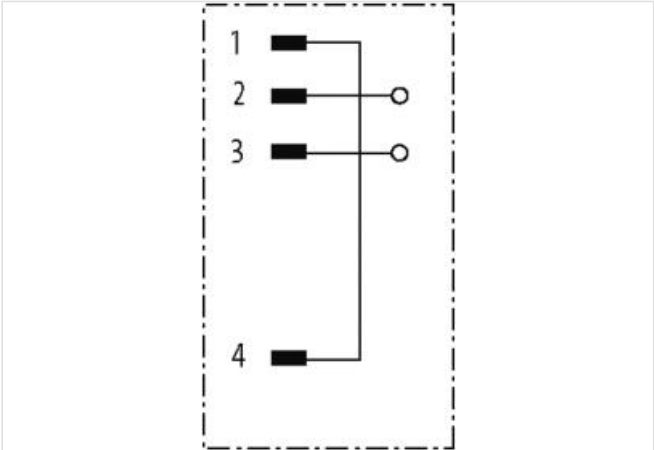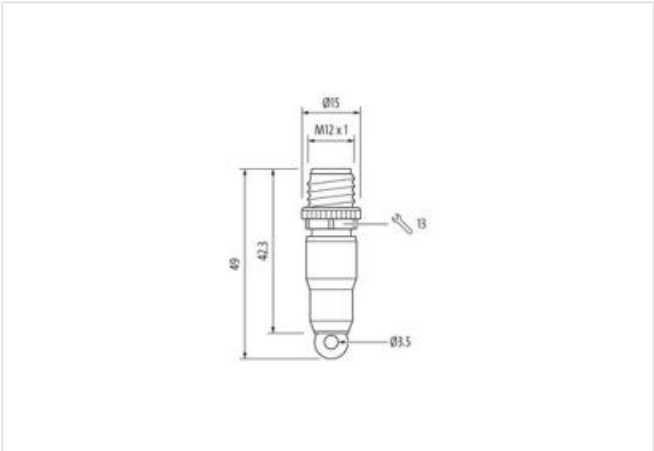

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tipo di fissaggio                  | inserito, Avvitato |
| Family construction form           | M12                |
| Codifica                           | A                  |
| N. di poli                         | 4                  |
| Apertura della chiave              | SW13               |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67               |
| dati commerciali                   |                    |
| ECLASS-6.0                         | 23111190           |
| ECLASS-6.1                         | 27260702           |
| ECLASS-7.0                         | 27440390           |
| ECLASS-8.0                         | 27440190           |
| ECLASS-9.0                         | 27440190           |
| ECLASS-10.1                        | 27440190           |

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                    | 27440190                                      |
| ECLASS-12.0                                    | 27440190                                      |
| ETIM-5.0                                       | EC001855                                      |
| GTIN                                           | 4048879714303                                 |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                             |
| Numero di tariffa doganale                     | 85366990                                      |
| <b>Dati elettrici   Alimentazione</b>          |                                               |
| Tensione di esercizio CA max                   | 30 V                                          |
| Tensione di esercizio CC max                   | 30 V                                          |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A                                           |
| <b>Installazione   Collegamento</b>            |                                               |
| Coppia di serraggio                            | 0,6 Nm                                        |
| <b>Protezione dei dispositivi   Elettrica</b>  |                                               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                            |
| Grado di inquinamento                          | 3                                             |
| Picco di tensione nominale                     | 0,8 kV                                        |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                                             |
| <b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>     |                                               |
| Rivestimento blocco                            | Nickel                                        |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | Pressofusione di zinco                        |
| <b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>      |                                               |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
| <b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b> |                                               |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                        |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                         |
|                                                |                                               |
| Standard di prodotto                           | DIN EN 61076-2-101 (M12)                      |