

M12 m. 90° B-code sch. a cablare m. a vite2 POLE max. 0,75mm² 6-8mm Profibus

PROFIBUS

Maschio 90°

M12, 2 poli

B-code

schermato

Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm

Morsetti a vite



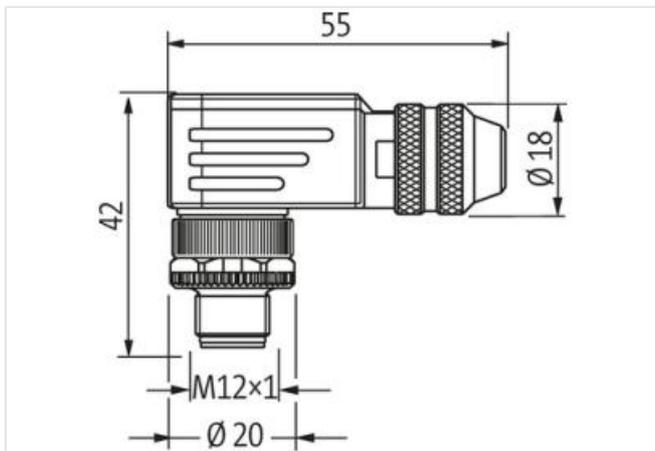
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

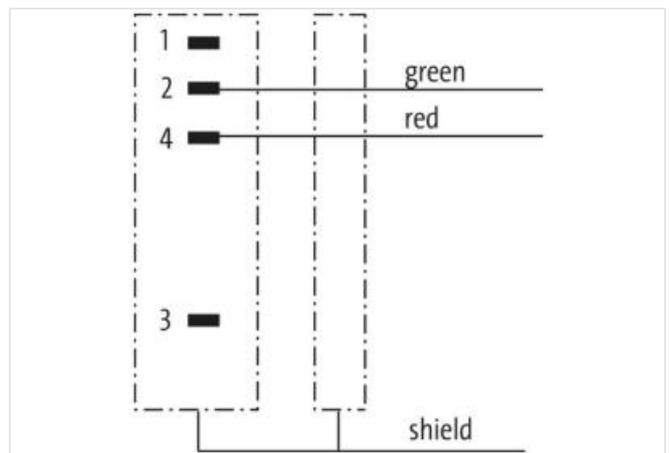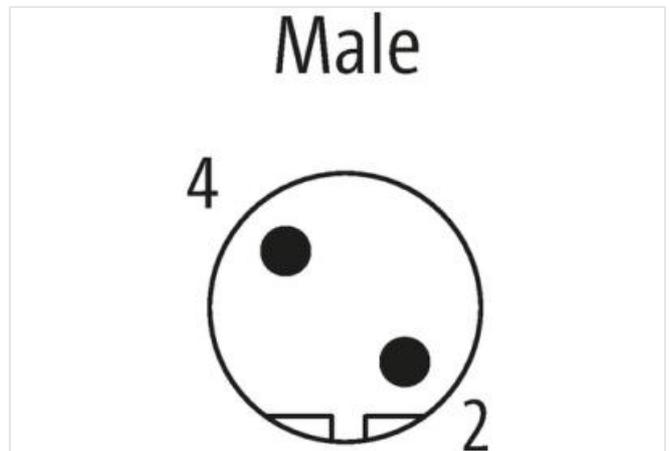

Family construction form	M12
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67

dati commerciali

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102

ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879419154
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	60 V
Tensione di esercizio CC max	60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento max	0,75 mm ²
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento alloggiamento	nickel plated
Materiale custodia	Ottone
Dati meccanici Dati di montaggio	
Campo di serraggio min	6 mm
Campo di serraggio max	8 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C