

**M12 f. 90° B-code sch. a cablare m. a vite**2 POLE max. 0,75mm<sup>2</sup> 6-8mm Profibus

PROFIBUS

Femmina 90°

M12, 2 poli

B-code

schermato

Morsetti a vite

Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm

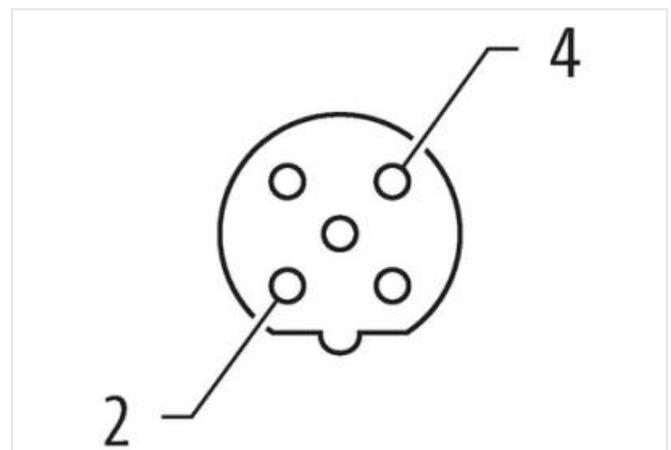
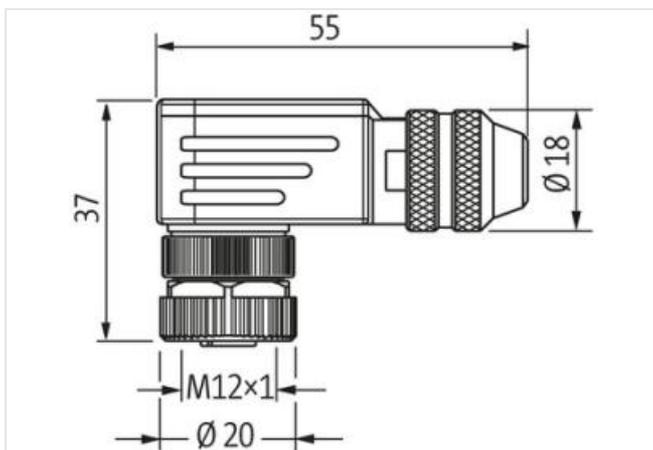
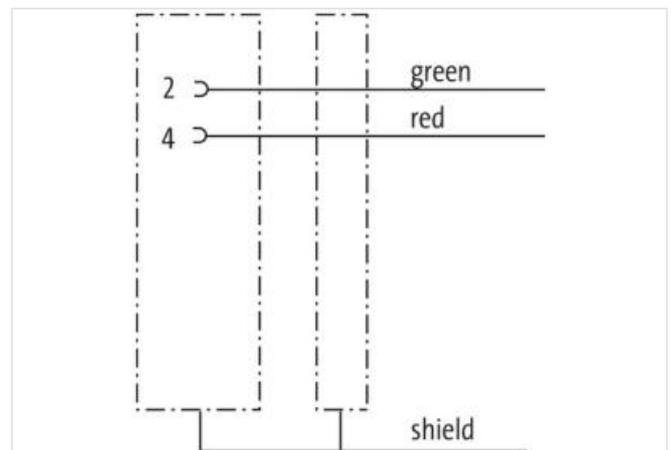
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

Family construction form	M12
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102

ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879419147
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
<b>Dati elettrici   Alimentazione</b>	
Tensione di esercizio CA max	60 V
Tensione di esercizio CC max	60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
<b>Dati tecnici   Installazione</b>	
Sezione di collegamento max	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Protezione dei dispositivi   Elettrica</b>	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
<b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>	
Rivestimento alloggiamento	nickel plated
Materiale custodia	Ottone
<b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>	
Campo di serraggio min	6 mm
Campo di serraggio max	8 mm
<b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C