

MOSA M12 fem. 0° scher. perf. d'isolante

B-code, 3 poli, 0,25-0,34mm²

Femmina diritto
M12, 3 poli
B-code
schermato
Morsetti a perforazione
Campo di serraggio (Ø cavo): 7...8.8 mm

[Link al prodotto](#)

Immagine



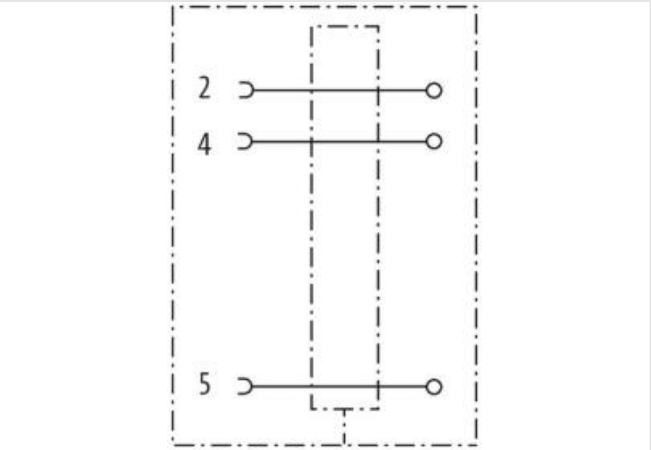


Immagine rappresentativa

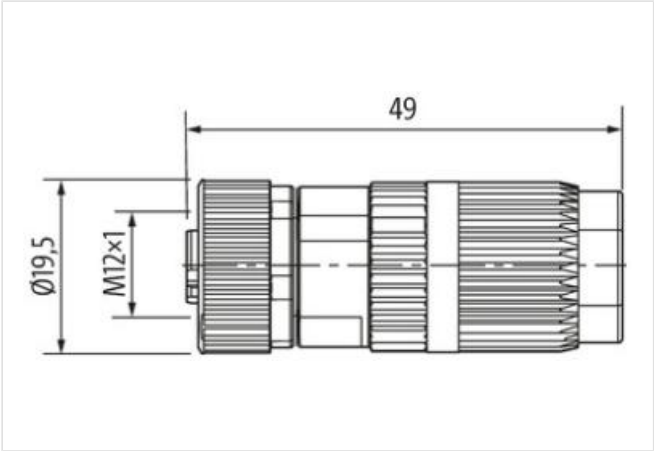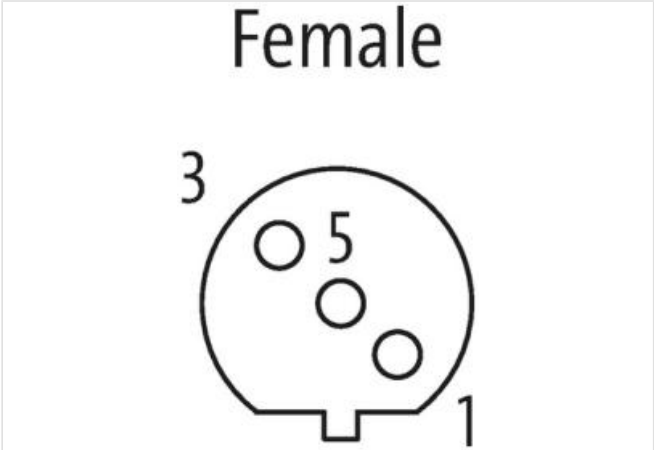

Family construction form M12

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67

dati commerciali

ECLASS-6.0 27279221

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879197700
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA max	32 V
Tensione di esercizio CC max	32 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento min	0,25 mm ²
Sezione di collegamento max	0,34 mm ²
Numero AWG min	24
Numero AWG max	22

Installazione | Collegamento

Diametro di isolamento del filo min	2 mm
Wire insulation diameter max.	2,6 mm

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
---	--------------------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Campo di serraggio min	7 mm
Campo di serraggio max	8,8 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.