

MOSA M12 mas. 0° scher. perf. d'isolante

D-code, 4 poli, 0,14-0,34mm<sup>2</sup> cavo Ethernet

Ethernet CAT5  
Maschio diritto  
M12, 4 poli  
D-code  
schermato  
Morsetti a perforazione  
Campo di serraggio (Ø cavo): 4.5...8.8 mm

Link al prodotto

Immagine

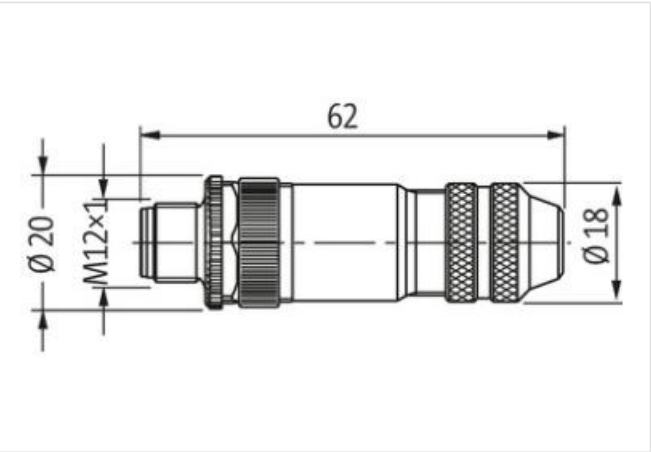


Immagine rappresentativa











|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Family construction form           | M12        |
| Codifica                           | D          |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |

| dati commerciali                                  |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                                        | 27279221                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                        | 27260702                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                        | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                        | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                        | 27440116                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                       | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                       | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                       | 27440116                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                          | EC002635                                                                                                                                              |
| GTIN                                              | 4048879197489                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                           | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                        | 85366990                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                    |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CA max                      | 50 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CC max                      | 50 V                                                                                                                                                  |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max    | 4 A                                                                                                                                                   |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale          |                                                                                                                                                       |
| Parametri di trasmissione                         | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)                                                                                                      |
| Velocità di trasmissione max                      | 100 MBit/s                                                                                                                                            |
| Comunicazione industriale   Funzionalità Ethernet |                                                                                                                                                       |
| Duplex                                            | Full duplex                                                                                                                                           |
| Dati tecnici   Installazione                      |                                                                                                                                                       |
| Sezione di collegamento min                       | 0,14 mm²                                                                                                                                              |
| Sezione di collegamento max                       | 0,34 mm²                                                                                                                                              |
| Installazione   Collegamento                      |                                                                                                                                                       |
| Coppia di serraggio                               | 0,6 Nm                                                                                                                                                |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica            |                                                                                                                                                       |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione         | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Dati meccanici   Dati del materiale               |                                                                                                                                                       |
| Rivestimento blocco                               | Nickel                                                                                                                                                |
| Materiale dispositivo bloccaggio                  | Pressofusione di zinco                                                                                                                                |
| Dati meccanici   Dati di montaggio                |                                                                                                                                                       |
| Tipo di fissaggio                                 | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione                                                                                                         |
| Campo di serraggio min                            | 4,5 mm                                                                                                                                                |
| Campo di serraggio max                            | 8,8 mm                                                                                                                                                |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche           |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                      | -40 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                      | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                      |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                             | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                            | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |