

M12 fem. a flangia A-code attacco post.

fili 8x0,34 0,5m

Flangia femmina  
M12, 8 poli  
Fissaggio orizzontale  
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

Link al prodotto

Immagine



|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | RD |



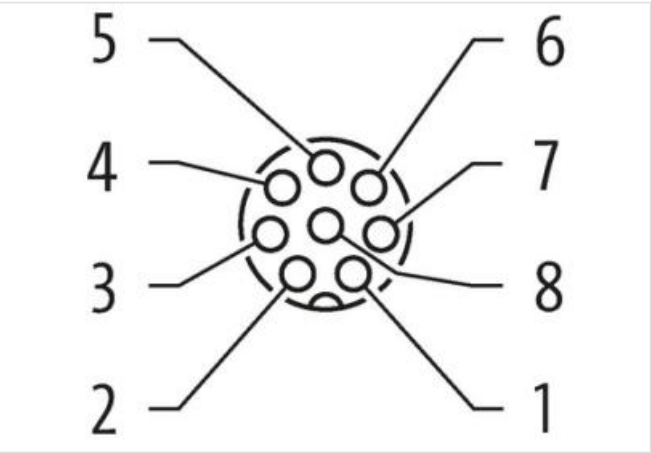


Immagine rappresentativa

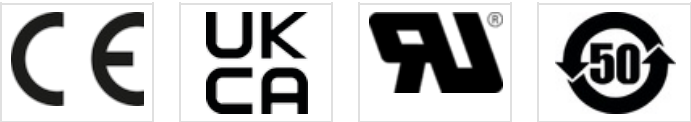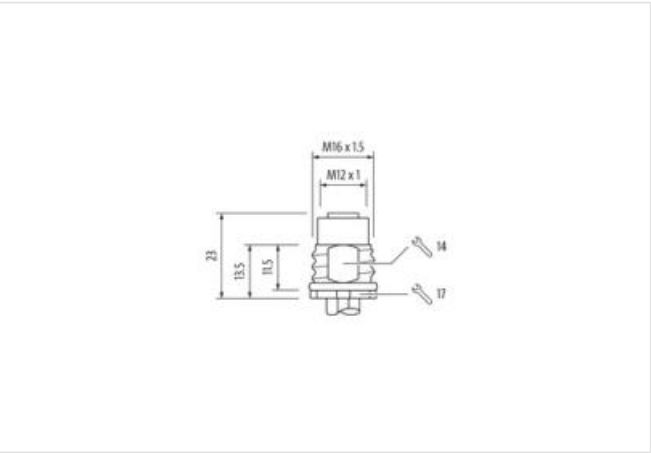

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Lunghezza                | 0,5 m              |
| Coppia di serraggio      | 0,6 Nm             |
| Tipo di fissaggio        | inserito, Avvitato |
| Family construction form | M12                |

|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filettatura                                    | M12 x 1                                                                                                                                               |
| Codifica                                       | A                                                                                                                                                     |
| Materiale                                      | Ottone                                                                                                                                                |
| N. di poli                                     | 8                                                                                                                                                     |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP67                                                                                                                                                  |
| dati commerciali                               |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                     | 27279220                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                     | 27279220                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                     | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                     | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                     | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                    | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                    | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                    | 27440103                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                       | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                                           | 4048879402224                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CA max                   | 30 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CC max                   | 30 V                                                                                                                                                  |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A                                                                                                                                                   |
| Diagnosi                                       |                                                                                                                                                       |
| Indicatore di stato LED                        | no                                                                                                                                                    |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                                                                                                       |
| Filettatura di fissaggio                       | M16 x 1.5                                                                                                                                             |
| Apertura della chiave                          | SW19                                                                                                                                                  |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                                       |
| Grado di protezione NEMA                       | 3, 4, 6P                                                                                                                                              |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Grado di inquinamento                          | 3                                                                                                                                                     |
| Picco di tensione nominale                     | 0,8 kV                                                                                                                                                |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                                                                                                                                                     |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                                                                                                       |
| Rivestimento blocco                            | nickel plated                                                                                                                                         |
| Rivestimento collegamento a vite               | nickel plated                                                                                                                                         |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | Ottone                                                                                                                                                |
| Material screw connection                      | Ottone                                                                                                                                                |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                                                                                                       |
| Tipo di fissaggio                              | Schraubgewinde                                                                                                                                        |
| Modalità di fissaggio                          | Schraubgewinde                                                                                                                                        |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                   |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                          | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                         | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Certificazioni                                 |                                                                                                                                                       |
| UL 50E                                         | si                                                                                                                                                    |

| Installation   Cable                     |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| wire arrangement                         | bianco, , verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso                      |
| Identificazione cavo                     | 985                                                                    |
| wire arrangement                         | bianco, , verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso                      |
| Material wire insulation                 | PP                                                                     |
| Amount wires                             | 8                                                                      |
| Outer diameter insulation                | 1,25 mm                                                                |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                                  |
| Conductor crosssection (wire)            | 0,34 mm²                                                               |
| Temperatura di esercizio min (fissa)     | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)     | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -25 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                      | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                      | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                           | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| raggio di curvatura (fisso)              | 5 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)             | 10 x Outer diameter                                                    |
| N. di cicli (catena portacavo)           | 5 Mio.                                                                 |
| N. di cicli                              | 2 Mio.                                                                 |
| Sollecitazioni in torsione               | ± 180 °/m                                                              |