

M12 mas. 0° a cablare morsetti a vite

8-poli max.0,5mm² 6-8mm

Maschio diritto
M12, 8 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


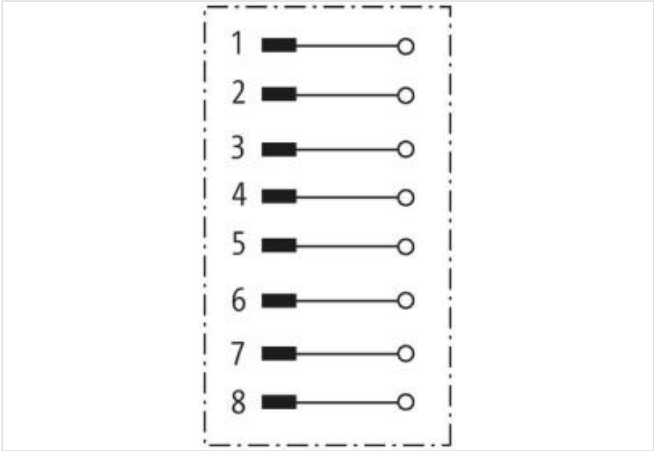


Immagine rappresentativa

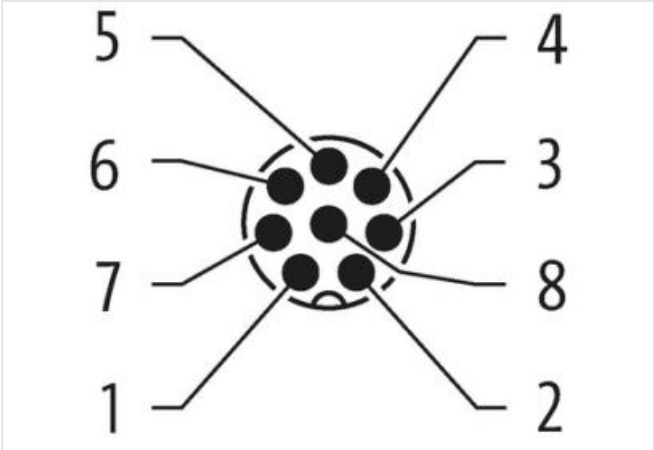

Family construction form	M12
Codifica	A
Materiale morsetti	Lega di rame
N. di poli	8
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879833776
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	30 V
Tensione di esercizio CC max	30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	2 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento max	0,5 mm ²
Installazione Collegamento	
Connessione	Morsetti a vite SK
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Apertura della chiave	SW18
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	II
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento contatto	dorato
Materiale custodia	PBT
Materiale dispositivo bloccaggio	Lega di rame
Dati meccanici Dati di montaggio	
Campo di serraggio min	6 mm
Campo di serraggio max	8 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.