

conn. elettrov. SVS forma A 18mm a cablare

morsetti a vite 110V LED+VDR M16x1,5

Forma A (18 mm)  
110 V AC/DC  $\pm 10\%$   
LED e VDR  
metrico

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine

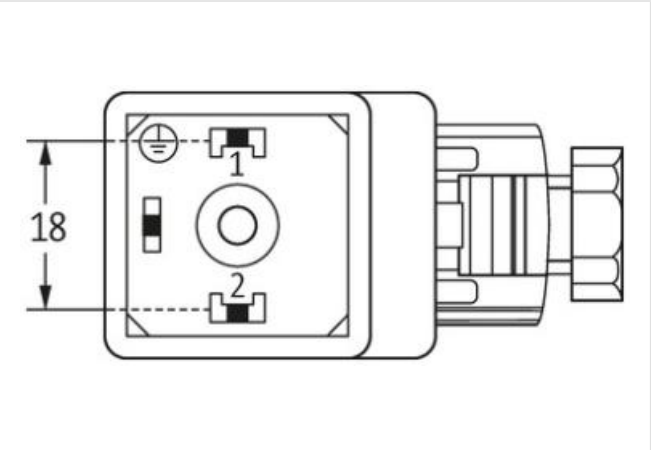
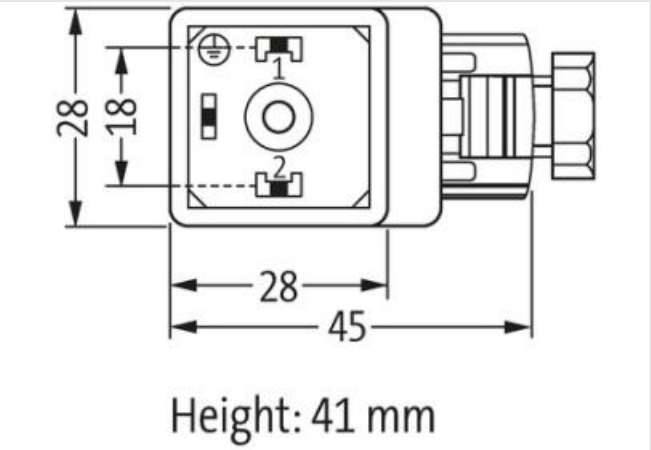
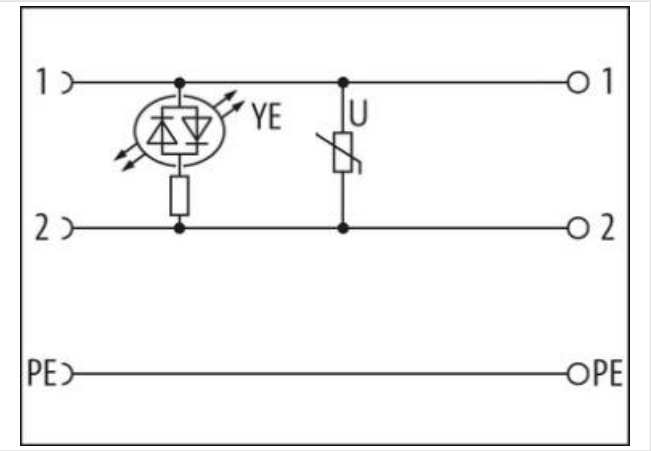


Immagine rappresentativa

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27279221 |
| ECLASS-7.0       | 27440104 |
| ECLASS-8.0       | 27440104 |
| ECLASS-9.0       | 27440102 |
| ECLASS-10.1      | 27440105 |
| ECLASS-11.1      | 27440105 |
| ECLASS-12.0      | 27440105 |

|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                       | EC002062                                                                                                                                              |
| GTIN                                           | 4048879187626                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                     | 85366990                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CA                       | 110 V                                                                                                                                                 |
| Tensione di esercizio CA min                   | 99 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CA max                   | 121 V                                                                                                                                                 |
| Tensione di esercizio CC                       | 110 V                                                                                                                                                 |
| Tensione di esercizio CC min                   | 99 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CC max                   | 121 V                                                                                                                                                 |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1 A                                                                                                                                                   |
| Diagnosi                                       |                                                                                                                                                       |
| Indicatore di stato LED                        | giallo                                                                                                                                                |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                                                                                                       |
| Coppia di serraggio                            | 0,4 Nm                                                                                                                                                |
| Filettatura di fissaggio                       | M3                                                                                                                                                    |
| Installazione   Configurazione dei pin         |                                                                                                                                                       |
| N. di poli                                     | 2 + PE                                                                                                                                                |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                                       |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Soppressore addizionale                        | Varistor                                                                                                                                              |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                   | -20 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                   | 60 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                   |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                          | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                         | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |