

conn. elettrov. SVS Eco forma A 18mm 230V

3+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5

Forma A (18 mm) per pressostato  
250 V AC/DC  
senza componenti  
metrico  
a cablare  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



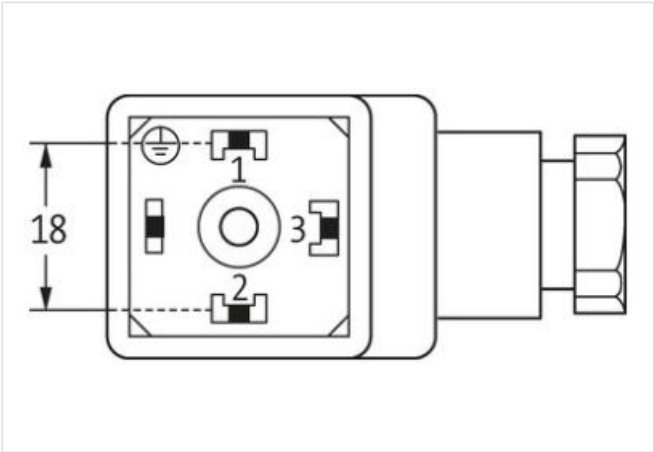


Immagine rappresentativa

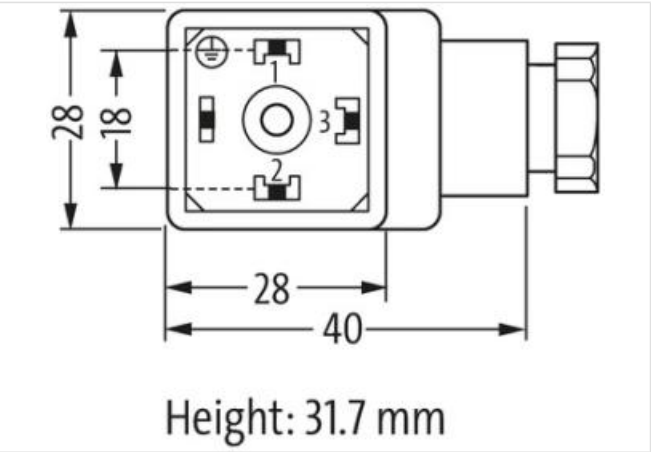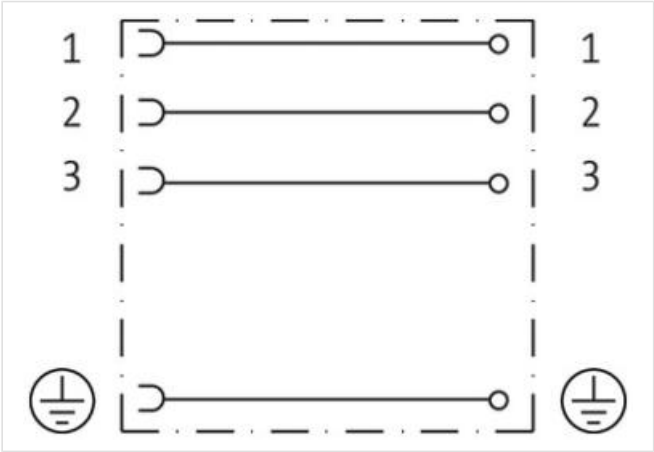

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tipo di fissaggio                  | inserito, Avvitato |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65               |

dati commerciali

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279221 |
|------------|----------|

|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-7.0                                     | 27440104                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                     | 27440104                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                     | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                    | 27440105                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                    | 27440105                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                    | 27440105                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                       | EC002062                                                                                                                                              |
| GTIN                                           | 4048879187435                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                     | 85366990                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CA max                   | 250 V                                                                                                                                                 |
| Tensione di esercizio CC max                   | 250 V                                                                                                                                                 |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 10 A                                                                                                                                                  |
| Dati tecnici   Installazione                   |                                                                                                                                                       |
| Sezione di collegamento min                    | 0,5 mm²                                                                                                                                               |
| Sezione di collegamento max                    | 1,5 mm²                                                                                                                                               |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                                                                                                       |
| Coppia di serraggio                            | 0,4 Nm                                                                                                                                                |
| Coppia di serraggio vite di fissaggio          | 0,2 Nm                                                                                                                                                |
| Filettatura di fissaggio                       | M16 x 1.5                                                                                                                                             |
| Installazione   Configurazione dei pin         |                                                                                                                                                       |
| N. di poli                                     | 3 + PE                                                                                                                                                |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                                       |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                                                                                                       |
| Colore alloggiamento                           | nero                                                                                                                                                  |
| Material guarnizione                           | NBR                                                                                                                                                   |
| Materiale custodia                             | PA                                                                                                                                                    |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                                                                                                       |
| vite di fissaggio                              | M3                                                                                                                                                    |
| Campo di serraggio min                         | 6 mm                                                                                                                                                  |
| Campo di serraggio max                         | 8 mm                                                                                                                                                  |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                   | -40 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                   | 90 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                   |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                          | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                         | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |