

conn. elettrov. SVS forma B 10mm a cablare

morsetti a vite 230V LED+VDR PG9

Forma B (10 mm)
230 V AC/DC $\pm 10\%$
LED e VDR
PG9

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine

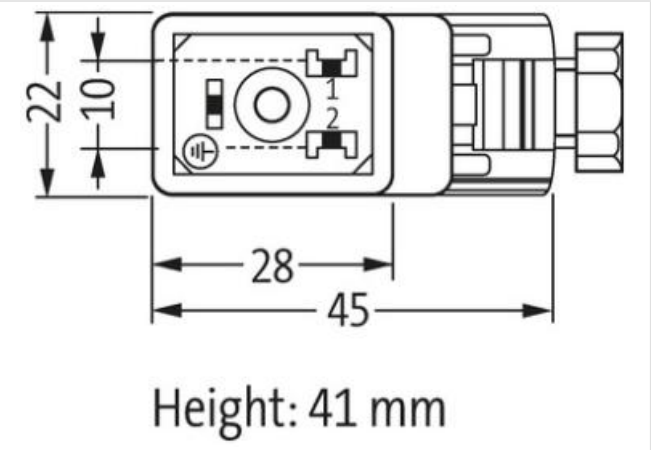
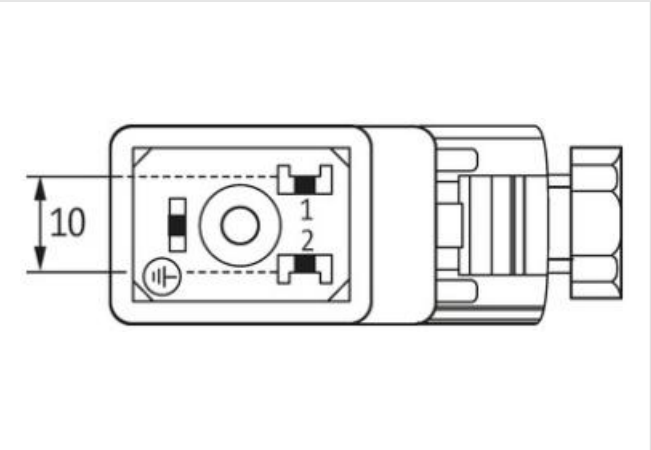
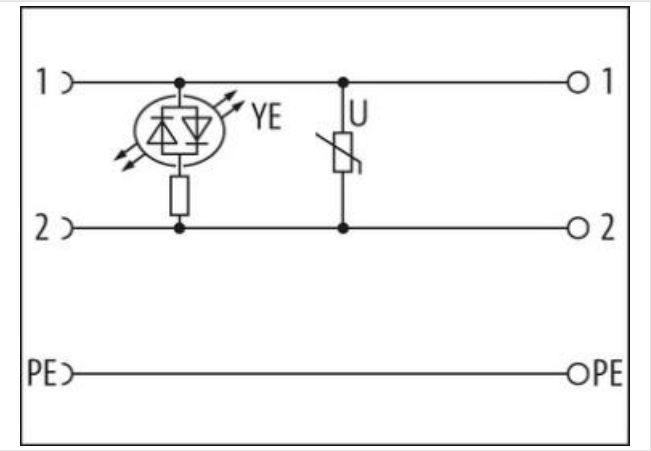


Immagine rappresentativa

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187251
Lotto minimo ordinabile	1

Numero di tariffa doganale 85366990

Dati tecnici | Dati elettrici

Capacity CX 15 ms

Potenza di ritenuta max 100 W

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA 230 V

Tensione di esercizio CA min 207 V

Tensione di esercizio CA max 253 V

Tensione di esercizio CC 230 V

Tensione di esercizio CC min 207 V

Tensione di esercizio CC max 253 V

Tensione di picco di spegnimento max 450 V

Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1 A

Corrente assorbita max 12 mA

Diagnosi

Indicatore di stato LED giallo

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento max 1,5 mm²

Installazione | Collegamento

Coppia di serraggio 0,4 Nm

Filettatura di fissaggio M3

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato, Con collegamento a vite

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio PG9

Campo di serraggio min 6 mm

Campo di serraggio max 8 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -20 °C

Temperatura di esercizio max 60 °C