

amplificatore proporzionale a innesto

sostituisce cod. 28501

Controllo elettronico per valvole proporzionali
18...32 V DC, filtrato (2200 µF/1 A)
Morsetti a vite
Start-up: 10 s

L'alimentatore regola l'apertura della valvola proporzionale. La corrente è proporzionale alla tensione di comando sull'ingresso dell'amplificatore. Una tensione in uscita di 10 V è disponibile per la regolazione dei set-point . Con il potenziometro è possibile impostare punto zero, corrente e tempo di avviamento. In connessione con una valvola proporzionale è possibile la regolazione in modo continuo di pressione o valori analogici.

Link al prodotto

Immagine

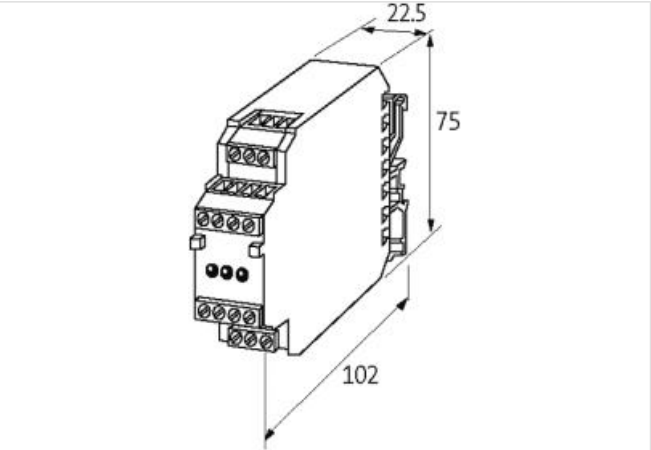
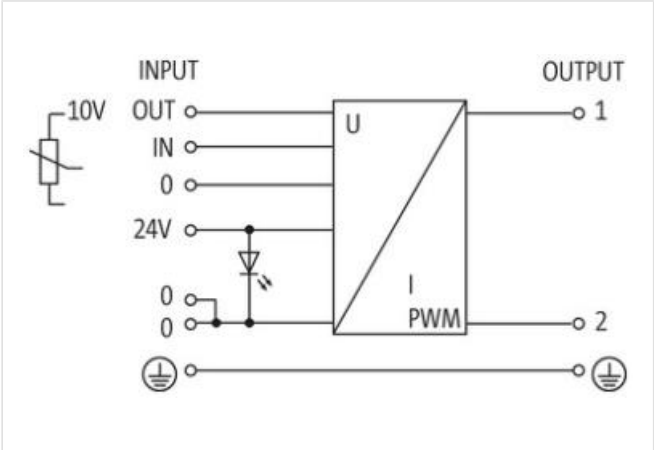


Immagine rappresentativa

Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC min	18 V
Tensione di esercizio CC max	32 V
Corrente di esercizio max	2,5 A
Corrente assorbita max	50 mA
Dati elettrici Ingresso	
Resistenza di ingresso min	200 kΩ
Tensione di controllo CC min	0 V

Tensione di controllo CC max	10 V
------------------------------	------

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CC	24 V
-----------------------	------

Tensione di uscita impostabile	no
--------------------------------	----

Corrente di uscita	2,5 A
--------------------	-------

Diagnosi

Indicatore di stato LED	verde
-------------------------	-------

Installazione | Collegamento

Connessione	Morsetti a vite SK
-------------	--------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Protezione da cortocircuito uscita	si
------------------------------------	----

Protezione dal surriscaldamento uscita	si
--	----

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
-------------------	------------

Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
----------------------------	----------------------------

Altezza	75 mm
---------	-------

Larghezza	22,5 mm
-----------	---------

Profondità	102 mm
------------	--------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	60 °C
------------------------------	-------

dati commerciali

GTIN	4048879186810
------	---------------

Lotto minimo ordinabile	1
-------------------------	---

Numero di tariffa doganale	85437090
----------------------------	----------